RG POWER LED ヘッドバルブ 製品寸法

■製品本体寸法　※ご装着の際は適合表及び、下記本体寸法などをご確認の上お取付ください。

H4 Hi/Lo

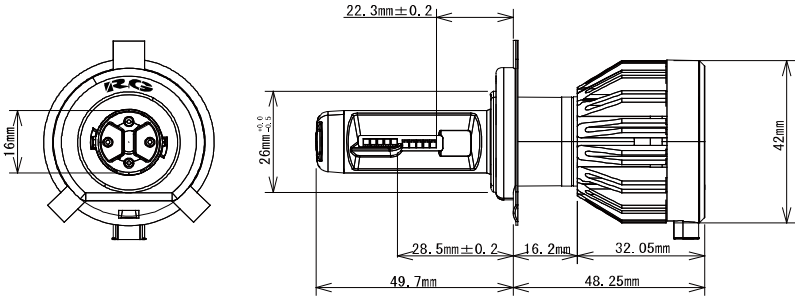

H4 Hi/Lo専用ドライバー

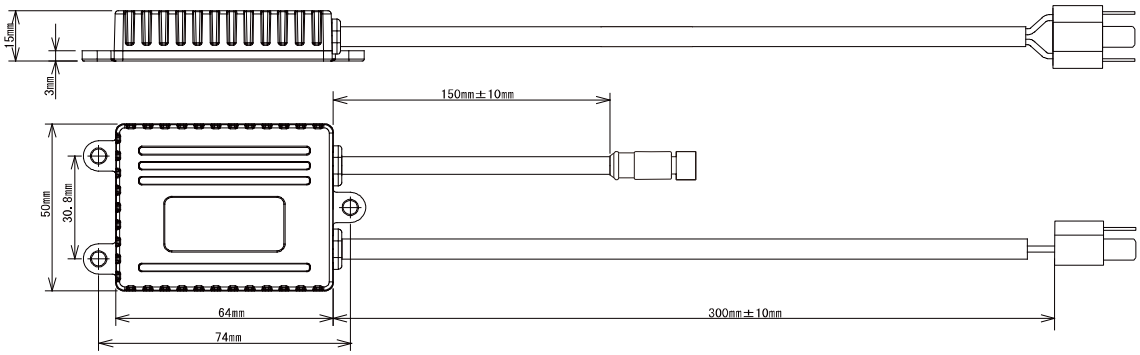

H9/11兼用

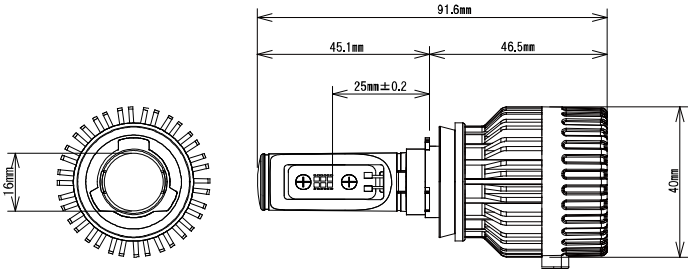

HB3/4兼用

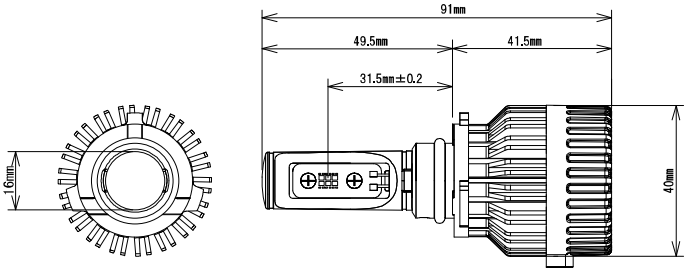

シングル専用ドライバー　※ドライバーはH9/11用を表記

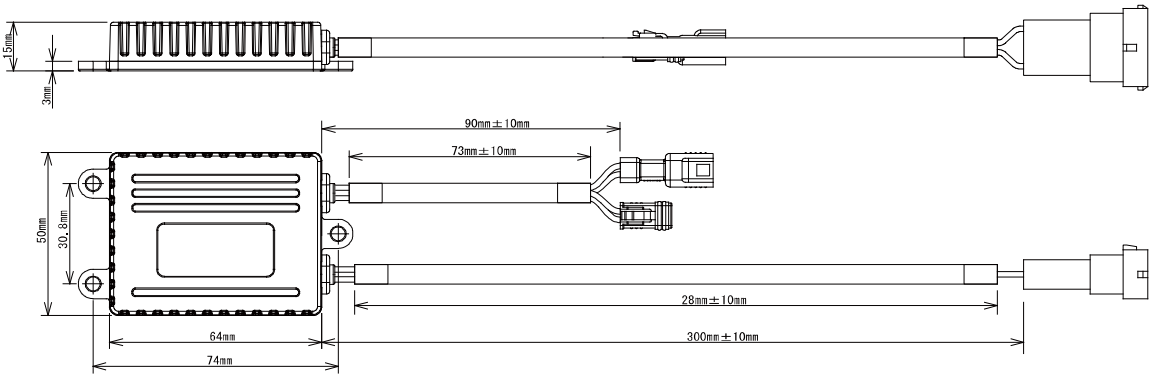

RG POWER LED ヘッドバルブ 取付時注意点（シングルタイプ）

■シングルタイプ取付時注意点 ※性能を最大限発揮する為、灯具に合わせていくつか調整が必要です。

○プロジェクターヘッドライトLow側、4灯式ヘッドライトHi側装着

プロジェクターヘッドライトLow側、ヘッドライトHi側に装着の場合、LEDバルブが図1、図2の様にバルブをヘッドライトに装着した際、センターに配置されるよう装着してください。
センターに配置されていない場合、付属の六角レンチにてバルブを緩め位置決めを行ない、再度レンチでロックしてください。各バルブ形状により、センター位置は異なりますので、ご注意ください。図4参照

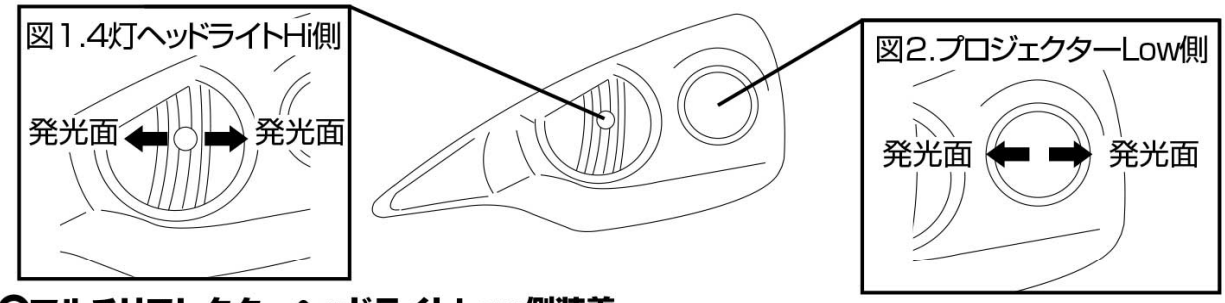

○マルチリフレクターヘッドライトLow側装着

マルチリフレクターヘッドライトLow側に装着する場合、LEDバルブが図3の様にバルブをリフレクターのカットに合わせるように約15度傾け装着してください。
付属の六角レンチにてバルブを緩め位置決めを行ない、再度レンチで
ロックしてください。各バルブ形状により、センター位置は異なりますので、ご注意ください。図4参照

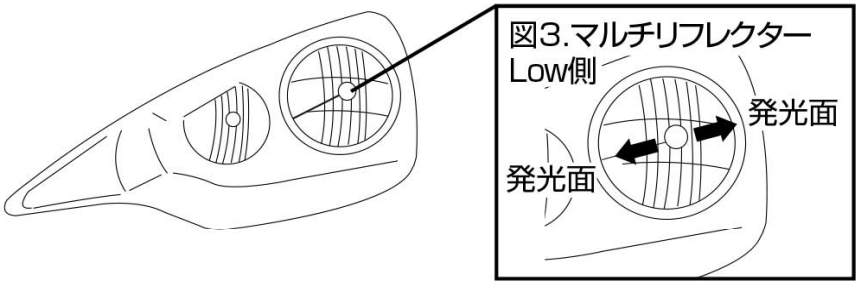

図4 ■各バルブのセンター位置（バルブを先端から見たイラスト）

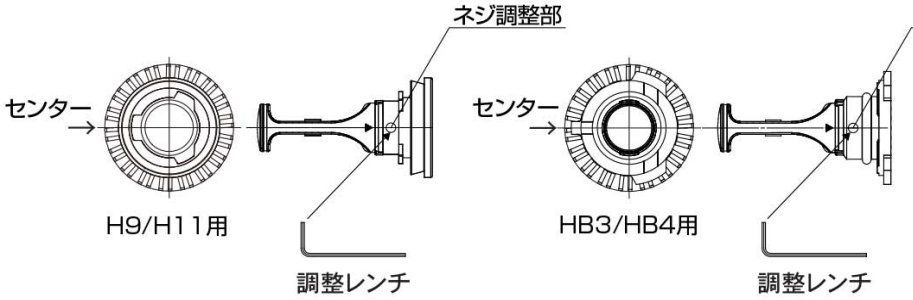

出荷時には左図の様にセットされ出荷しております。
車両ヘッドライトにより推奨位置に装着されないお車があります。
そのままですと、LEDバルブの本来の配光がでない場合があります。
灯具装着時には、図1、2、3を参照し発光面の調整を行ってください。

※バルブ上記にあるイモネジを付属の六角レンチで緩めて、LED発光部を回転させ、調整位置にて再度ネジを締め固定してください。
ネジは上面方向から見て、反時計回りで緩まり、時計回りで閉まります。
《注意》ネジ調整部で発光面を調整する際、180°以上回さないでください。配線が断線する恐れがあります。
調整の際、LED発光面（黄色い部分）は全体に触れないようにしてください。早期点灯不良の故障の要因となります。

HB3に装着する場合

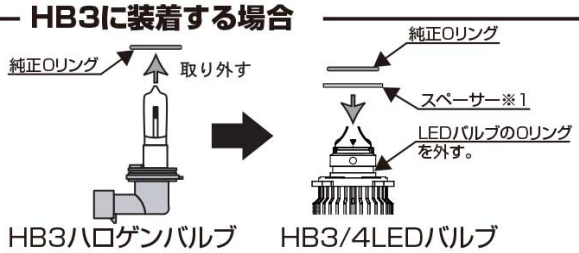

RG LEDヘッドライトコンバージョンは、HB4（9006）及びHB3（9005）バルブのヘッドライトに適応します。
HB3バルブの車両に装着の場合、ハロゲンHB3の純正Oリングを外し、LEDバルブのOリングと交換してください。
※1 Oリングを交換し車両に装着した際、バルブの緩い場合は付属のスペーサーを使い、装着してください。

RG POWER LED フォグバルブ 製品寸法

■製品本体寸法　※ご装着の際は適合表及び、下記本体寸法などをご確認の上お取付ください。

H8/H11/H16兼用

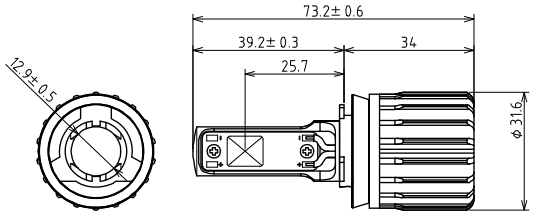

PSX24W

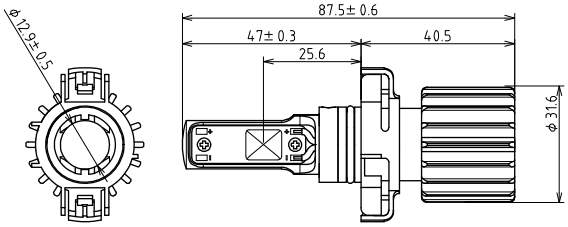

PSX26W

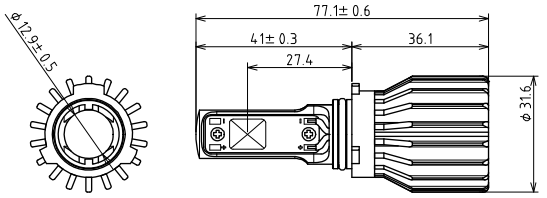

HB4

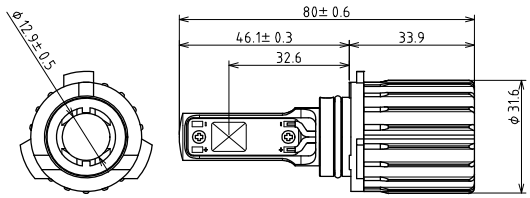

専用ドライバー　※ドライバーはH8/H11/H16用を表記

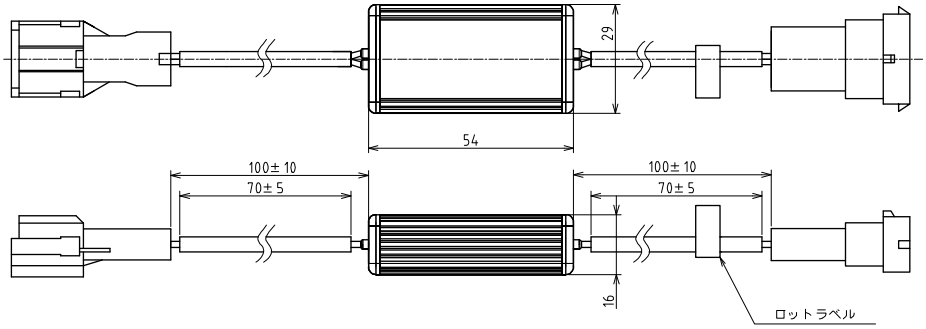

■照射方向調整方法

※車両灯具によっては、LEDバルブの照射方向を調整する必要があります。
製品付属の取扱説明書を参考に調整を行ってください。

①付属の調整レンチをバルブのネジ調整部にしっかり挿入しネジを緩めます。※反時計周りで緩みます。

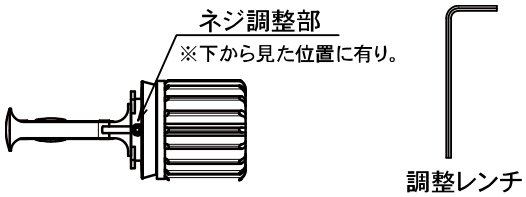

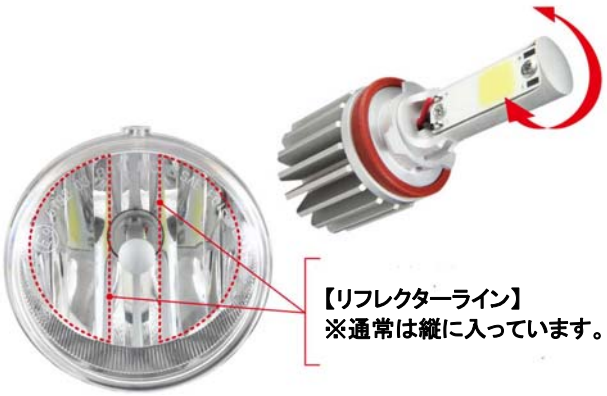

②梱包状態では、下図のように発光部が左右にくるように設定しております。灯具のリフレクターラインに合わせて必要がある場合に発光部を回転させ調整してください。



標準位置から左右に90° 回転できます。※内部に配線が通っていますので、90° 以上の回転は故障の要因となります。ご注意ください。

フォグランプのリフレクターラインは通常縦カットとなっております。左右のリフレクターの反射を用いて配光を出すため、左右に発光部があることが重要となります。
一部車両にてバルブのロックがリフレクターラインに対して、角度違いで固定される車両がありますので、適合表備考欄をご参照のうえ、リフレクターラインに合わせて調整を行ってください。

③バルブネジ部は調整後必ず締めてください。締めすぎないように注意してください。

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表

［ご注意］
・本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
・本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
・本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えがなく検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
・仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。

2015.4更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用（品番RGH-）			備考
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog	
IQ（アイキュー）	H20.11-	KGJ10.NGJ10	HIR2		H11	×※1		○※2 P501/P505	※1 特殊バルブにつき装着不可。 ※2 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
			D4S		H11	-		○※1 P501/P505	※1 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
アイシス	H16.9-H19.4	ZNM10#.ANM10# ANM15#	HB3	HB4	HB4	○ P702/P705	○※1 P702/P705	○ P504/P508	※1 カットラインに合せて約15°発光部回転。
			HB3	D2R	HB4	○ P702/P705	-	○ P504/P508	
	H19.4-H21.8		HB3	H11	H11	○ P702/P705	未確認	○ P501/P505	
			HB3	D4S	H11	○ P702/P705	-	○ P501/P505	
	H21.9-H25.9	ZGM1#G.ZGM11W ZGM15G	HB3	H11	H11	○ P702/P705	×※1	○ P501/P505	※1 バックカバー及び横からの装着の為、取付不可。
			HB3	D4S	H11	○ P702/P705	-	○ P501/P505	
	H25.10-		HB3	H11	H16	○ P702/P705	×※1	○ P501/P505	※1 バックカバー及び横からの装着の為、取付不可。
			HB3	D4S	H16	○ P702/P705	-	○ P501/P505	
アクア	H23.12-H26.11	NHP10	HB3	H11	H16	○※1 P702/P705	○ P701/P704	○ P501/P505	G's共通 ※1 発光部が水平になるように約15°発光部回転。
			HB3	D4S	H16	○※1 P702/P705	-	○ P501/P505	G's共通 ※1 発光部が水平になるように約15°発光部回転。
	H26.12-		HB3	H11	H16	○※1 P702/P705	○ P701/P704	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように約15°発光部回転。
			HB3	LED	LED	○※1 P702/P705	-	-	LEDヘッドランプパッケージ ※1 発光部が水平になるように約15°発光部回転。
			HB3	LED	LED	○※1 P702/P705	-	-	G's ※1 発光部が水平になるように約15°発光部回転。
アベンシス（ワゴン）	H15.10-H18.6	AZT25#.AZT25#W	H1	H7	HB4	×※1	×※1	○ P504/P508	※1 適用品無し
			H1	D2S	HB4	×※1	-	○ P504/P508	※1 適用品無し
	H18.7-H20.8		H1	H7	H11	×※1	×※1	○ P501/P505	※1 適用品無し
			H1	D4S	H11	×※1	-	○ P501/P505	※1 適用品無し
アベンシス	H23.9-H24.3	ZRT272W	D4S		H11orH16	-		○ P501/P505	H11.H16どちらも装着可能
	H24.4-		D4S		H16	-		○ P501/P505	
アリオン	H13.12-H16.11	AZT24#.NZT24# ZZT24#	H4		HB4	○ P703/P706		○ P504/P508	
			D2R		HB4	-		○ P504/P508	
	H16.12-H19.5		H4		HB4	○ P703/P706		○ P504/P508	
			HB3	D4S	HB4	○ P702/P705	-	○ P504/P508	
	H19.6-H24.11	ZNT26#.ZRT26#	HB3	H11	H11	○※1 P702/P705	○※2 P701/P704	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように約15°発光部回転。 ※2 カットラインに合せて約15°発光部回転。
			HB3	D4S	H11	○※1 P702/P705	-	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように約15°発光部回転。
	H24.12-		HB3	H11	H16	○※1 P702/P705	○ P701/P704	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように約15°発光部回転。
			HB3	D4S	H16	○※1 P702/P705	-	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように約15°発光部回転。
アリスト	H9.8-H16.12	JZS16#	HB3	HB4	HB4	○※1 P702/P705	○※2 P702/P705	○※3 P504/P508	※1発光部が水平になるように約15°発光部回転。 ※2 カットラインに合せて約15°発光部回転。 ※3 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			HB3	D2R	HB4	○※1 P702/P705	-	○※2 P504/P508	※1発光部が水平になるように約15°発光部回転。 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
アルテッツァ（ジータ） 次ページへ続く	H10.10-H13.4	GXE1#.SXE1#. GXE1#W.JCE1#W	HB3	HB4	HB4	○※1 P702/P705	○※2 P702/P705	○ P504/P508	※1発光部が水平になるように約15°発光部回転。 ※2 カットラインに合せて約15°発光部回転。

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表

［ご注意］
・本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
・本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
・本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えがなく検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
・仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。

2015.4更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用（品番RGH-）			備考
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog	
アルテッツァ（ジータ）	H13.5-H17.7	GXE1#.SXE1#. GXE1#W.JCE1#W	HB3	HB4	HB4orH3	○※1 P702/P705	○※2 P702/P705	○※3 P504/P508	※1発光部が水平になるように約15° 発光部回転。 ※2 カットラインに合せて約15° 発光部回転。 ※3 HB4タイプのみ装着可能、H3は適合不可。
			HB3	D2R	HB4orH3	○※1 P702/P705	-	○※2 P504/P508	※1発光部が水平になるように約15° 発光部回転。 ※2 HB4タイプのみ装着可能、H3は適合不可。
アルファード	H14.5-H17.3	ANH1#.MNH1#	H4		H3orH3d	○ P703/P706		× ※1	※1 適用品無し
			HB3	D2R	H3orH3d	○ P702/P705	-	× ※1	※1 適用品無し
	H17.4-H20.4		HB3	D2S	HB4	○ P702/P705	-	○※1 P504/P508	インテリジェントAFS付き ※1 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
			HB3	D2R	HB4	○ P702/P705	-	○※1 P504/P508	インテリジェントAFS無し ※1 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
アルファード/ヴェルファイア	H20.5-H23.10	ANH2#.GGH2#	HB3	D4S	HB4	○ P702/P705	-	○ P504/P508	
	H23.11-H26.12		HB3	D4S	H11	○ P702/P705	-	○ P501/P505	G's共通
	H27.1-	AGH3#.GGH3#	LED	LED	LED	-	-	-	3.5L（ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞﾗｳﾝｼﾞ/VL/Gｴﾃﾞｨｼｮﾝ） 2.5L（V/Gｴﾃﾞｨｼｮﾝ）
			LED	LED	H16	-	-	○ P501/P505	3.5L（ZA） 2.5L（X/Z/Z Aｴﾃﾞｨｼｮﾝ）
アルファードハイブリッド	H15.7-H20.4	ATH10W	HB3	D2R	H3	○ P702/P705	-	× ※1	※1 適用品無し
	H23.11-H26.11	ATH20W	HB3	D4S	H11	○ P702/P705	-	○ P501/P505	
	H27.1-	AYH3#	LED	LED	LED	-	-	-	E-Four
			LED	LED	H16	-	-	○ P501/P505	E-Four グレードX
アレックス	H13.1-H14.8	NZE12#.ZZE12#	H4		HB4	○ P703/P706		○ P504/P508	
	H14.9-H18.9		H7	H7	H11	×※1	×※1	○ P501/P505	※1 適用品無し
			H7	D2R	H11	×※1	-	○ P501/P505	※1 適用品無し
ist（イスト）	H14.5-H17.4	NCP60.65	H4		HB4	○ P703/P706		○ P504/P508	
			H1	D2R	HB4	×※1	-	○ P504/P508	※1 適用品無し
	H17.5-H19.6	NCP61.65	H4		HB4	○ P703/P706		○ P504/P508	
			H1	D2R	HB4	×※1	-	○ P504/P508	※1 適用品無し
			H4		H11	○ P703/P706		○ P501/P505	AERO-S AERO-F
			H1	D2R	H11	×※1	-	○ P501/P505	AERO-S AERO-F ※1 適用品無し
	H19.7-	NCP110.115 ZSP110	H4		H11	○ P703/P706		○ P501/P505	
			H7	D4R	H11	×※1	-	○ P501/P505	※1 適用品無し
イプサム	H13.5-H15.9	ACM2#	HB3	HB4	HB4orH3	○ P702/P705	○ P702/P705	○※1 P504/P508	※1 HB4タイプのみ装着可能、H3は適合不可。
			HB3	D2R	HB4orH3	○ P702/P705	-	○※1 P504/P508	※1 HB4タイプのみ装着可能、H3は適合不可。
	H15.10-H21.12		HB3	HB4	HB4	○ P702/P705	○ P702/P705	○ P504/P508	
			HB3	D2R	HB4	○ P702/P705	-	○ P504/P508	
ヴァンガード	H19.8-H25.11	ACA3#.GSA3#	HB3	D4S	H11	○ P702/P705	-	○ P501/P505	
ヴィッツ 次ページへ続く	H11.1-H17.1	NCP1#.SCP1#	H4		HB4	○ P703/P706		○ P504/P508	
	H13.12-H17.1		D2R		HB4	-		○ P504/P508	
	H17.2-H19.7	KZP9#.NCP9# SCP9#	H4		H11	○ P703/P706		○ P501/P505	
			H7	D2R	H11	×※1	-	○ P501/P505	RS含むHID仕様車 ※1 適用品無し
	H19.8-H22.11		H4		H11	○ P703/P706		○ P501/P505	
			H11	D4R	H11	○ P701/P704	-	○ P501/P505	HID仕様車
	H19.8-H20.8		H7	D2R	H11	×※1	-	○ P501/P505	RS HID仕様車 ※1 適用品無し
	H20.9-H22.11	NCP9#	H11	D4R	H11	○ P701/P704	-	○ P501/P505	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表

［ご注意］
・本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
・本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
・本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えがなく検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
・仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。

2015.4更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用（品番RGH-）			備考
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog	
ヴィッツ	H22.12-H26.4	NSP13#.KSP130 NCP131	H4		H11	○ P703/P706		○ P501/P505	RS/G's共通
			H11	D4R	H11	○ P701/P704	-	○ P501/P505	
	H23.9-H26.4	NCP130	H4		H11	○ P703/P706		○ P501/P505	RS共通
			H11	D4R	H11	○ P701/P704	-	○ P501/P505	HID仕様車 RS共通
	H26.4-	KSP130.NSP13# NCP131	H4		H16	○ P703/P706		○ P501/P505	RS/G's共通
			HB3	LED	H16	×※1	-	○ P501/P505	※1 バックカバー付きの為、装着不可
			H11	D4R	H16	○ P701/P704	-	○ P501/P505	
WILL Vi	H12.1-H13.12	NCP1#	H4		-	○ P703/P706		-	
WILL VS	H13.4-H16.4	NZE12#.ZZE12#	HB3	HB4	HB4	○※1 P702/P705	○※2 P702/P705	○ P504/P508	※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転。 ※2 カットラインに合せて約15° 発光部回転。
ウインダム	H13.8-H16.6	MCV3#	HB3	D2R	H3	○ P702/P705	-	× ※1	※1 適用品無し
	H16.7-H18.3		HB3	D2S	HB4	○ P702/P705	-	○ P504/P508	
ウイッシュ	H15.1-H17.8	ANE1#.ZNE1#	HB3	HB4	HB4	○ P702/P705	○ P702/P705	○ P504/P508	
			HB3	D2R	HB4	○ P702/P705	-	○ P504/P508	
	H17.9-H21.3		HB3	H11	HB4	×※1	×※1	○ P504/P508	プロジェクタータイプ ※1 バックカバー付きの為、装着不可
			HB3	D2S	HB4	○※1 P702/P705	-	○ P504/P508	※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転。
	H21.4-H24.3	ZGE2#W.ZGE2#G	HB3	H11	H11	○ P702/P705	○ P701/P704	○ P501/P505	
			HB3	D4S	H11	○ P702/P705	-	○ P501/P505	
	H24.4-		HB3	H11	H16	○ P702/P705	○ P701/P704	○ P501/P505	
			HB3	D4S	H16	○ P702/P705	-	○ P501/P505	
ヴェロッサ	H13.7-H16.4	GX11#.JZS11#	HB3	D2R	HB4	×※1	×※1	○ P504/P508	※1 バックカバー付きの為、装着不可
ヴォクシー	H13.11-H16.7	AZR6#	H4		HB4orH3d	○ P703/P706		○※1 P504/P508	※1 HB4タイプのみ装着可能、H3dは適合不可。
			HB3	D2R	HB4orH3d	○ P702/P705	-	○※1 P504/P508	※1 HB4タイプのみ装着可能、H3dは適合不可。
	H16.8-H19.5		HB3	H11	HB4	○ P702/P705	○ P701/P704	○ P504/P508	
			HB3	D4R	HB4	○ P702/P705	-	○ P504/P508	
	H19.6-H25.12	ZRR7#W.G	HB3	H11	H11	○ P702/P705	×※1	○ P501/P505	※1 バックカバー付きの為、装着不可
			HB3	D4S	H11	○ P702/P705	-	○ P501/P505	
			HB3	H11	HB4	○ P702/P705	×※1	○※2 P504/P508	大型フォグランプ装着車 ※1 バックカバー付きの為、装着不可 ※2 発光部が水平になるように約15° 発光部回転
			HB3	D4S	HB4	○ P702/P705	-	○※1 P504/P508	大型フォグランプ装着車 ※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転
	H26.1-	ZRR8#W.G	HB3	H11	H16	○ P702/P705	×※1	○ P501/P505	※1 バックカバー付きの為、装着不可
			HB3	LED	H16	○ P702/P705	-	○ P501/P505	
ヴォクシーハイブリッド	H26.2-	ZWR80G	HB3	LED	H16	○ P702/P705	-	○ P501/P505	
ヴォルツ	H14.8-H16.4	ZZE13#	H4		HB4	○ P703/P706		○ P504/P508	
エスクァイア	H26.10-	ZRR8#G	HB3	LED	H16orLED	○ P702/P705	-	○※1 P501/P505	※1 H16タイプのみ適用可
エスクァイアハイブリッド	H26.10-	ZWR80G	HB3	LED	H16orLED	○ P702/P705	-	○※1 P501/P505	※1 H16タイプのみ適用可
エスティマ	H12.1-H15.4	MCR3#.4# ACR3#.4#	H4		HB4	○ P703/P706		○※1 P504/P508	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
次ページへ続く			HB3	D2R	HB	○ P702/P705	-	○※1 P504/P508	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表

［ご注意］
・本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
・本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
・本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えがなく検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
・仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。

2015.4更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用（品番RGH-）			備考
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog	
エスティマ	H15.5-H17.12	MCR3#.4# ACR3#.4#	HB3	HIR2	HB4	○ P702/P705	× ※1	○※2 P504/P508	※1 特殊バルブにつき取付不可 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			HB3	HIR2	H3d	○ P702/P705	× ※1	× ※2	アエラス ※1 特殊バルブにつき取付不可 ※2 適用品無し
			HB3	D2R	HB4	○ P702/P705	-	○※1 P504/P508	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			HB3	D2R	H3d	○ P702/P705	-	× ※1	アエラス ※1 適用品無し
	H18.1-H24.4	ACR5#.GSR5#	HB3	H11	HB4	○※1 P702/P705	× ※2	○ P504/P508	アエラス ※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転 ※2 バックカバー付きの為、取付不可
			HB3	H11	H11	○※1 P702/P705	× ※2	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転 ※2 バックカバー付きの為、取付不可
			HB3	D4S	HB4	○※1 P702/P705	-	○ P504/P508	アエラス ※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転
			HB3	D4S	H11	○※1 P702/P705	-	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転
	H24.5-	ACR5#.GSR5#	HB3	H11	H16	○※1 P702/P705	× ※2	○ P501/P505	アエラス ※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転 ※2 バックカバー付きの為、取付不可
			HB3	H11	H11	○※1 P702/P705	× ※2	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転 ※2 バックカバー付きの為、取付不可
			HB3	D4S	H16	○※1 P702/P705	-	○ P501/P505	アエラス ※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転
			HB3	D4S	H11	○※1 P702/P705	-	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転
FJクルーザー	H22.12-	GSJ15W	H4		H11	○ P703/P706		○ P501/P505	JAOSバージョン
MR2	H1.10-H11.9	SW20	H4		H3	○※1 P703/P706		× ※2	※1 可動灯具の為、配線の取り回し注意。 ※2 適用品無し
MR-S	H11.10-H14.7	ZZW30	H4		HB4	○ P703/P706		○ P504/P508	
	H14.8-H19.7		HB3	H7	HB4	○ P702/P705	× ※1	○ P504/P508	※1 適用品無し
オーパ	H12.5-H17.4	ACT1#.ZCT1#	H4		H3d	○ P703/P706		× ※1	※1 適用品無し
オーリス	H18.10-H24.7	NZE15#H.ZRE15#H	HB3	H11	H11	○ P702/P705	○ P701/P704	○ P501/P505	
			HB3	D4S	H11	○ P702/P705	-	○ P501/P505	
	H24.8-	NZE181.184H ZRE186H	HIR2		H16	× ※1		○ P501/P505	※1 特殊バルブにつき、取付不可
			D4S		H16	-		○ P501/P505	
ガイア	H10.5-H13.3	ACM1#G CXM1#G SXM1#G	HB3	HB4	H3	○※1 P702/P705	○※2 P702/P705	× ※3	※1 発光部が水平になるように発光部回転調整 ※2 カットラインに合せて発光部の回転調整 ※3 適用品無し
	H13.4-H16.7		HB3	HB4	HB4	○※1 P702/P705	○※2 P702/P705	○※3 P504/P508	※1 発光部が水平になるように発光部回転調整 ※2 カットラインに合せて発光部の回転調整 ※3 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			HB3	D2R	HB4	○※1 P702/P705	-	○※2 P504/P508	※1 発光部が水平になるように発光部回転調整 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
カムリ	H13.9-H16.6	ACV3#	HB3	HIR2	HB4	○ P702/P705	× ※1	○※2 P504/P508	※1 特殊バルブにつき取付不可 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H16.7-H17.12		HB3	H7	HB4	○ P702/P705	× ※1	○※2 P504/P508	※1 適用品無し ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H18.1-H23.8	ACV4#	HB3	D4S	H11	○ P702/P705	-	○ P501/P505	
	H23.9-	AVV50	HB3	D4S	H11	○ P702/P705	-	○ P501/P505	
			HB3	D4S	LED	○ P702/P705	-	× ※1	※1 適用品無し

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表

［ご注意］
・本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
・本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
・本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えがなく検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
・仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。

2015.4更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用（品番RGH-）			備考
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog	
カルディナ	H9.9-H12.1	AT.CT.ST21#前期	H7	H7	H3	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
	H12.1-H14.8	ST21#後期	HB3	H7	HB4	× ※1	× ※2	○※3 P504/P508	※1 光軸調整部分に干渉する為、取付不可 ※2 適用品無し ※3 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			HB3	D2R	HB4	× ※1	-	○※2 P504/P508	※1 光軸調整部分に干渉する為、取付不可 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H14.9-H16.12	ATZ.ST.ZZT24#	HB3	H7	HB4	○ P702/P705	× ※1	○※2 P504/P508	※1 適用品無し ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			HB3	D2R	HB4	○ P702/P705	-	○※1 P504/P508	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H17.1-H19.5		HB3	H7	HB4	○ P702/P705	× ※1	○※2 P504/P508	※1 適用品無し ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			HB3	D4S	HB4	○ P702/P705	-	○※1 P504/P508	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
カローラ	H12.8-H16.4	CE.NZE.ZZE12#	H4		HB4	○ P703/P706		○※1 P504/P508	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H16.5-H18.9		HB3	H7	HB4	○ P702/P705	× ※1	○※2 P504/P508	※1 適用品無し ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			HB3	D2R	HB4	○ P702/P705	-	○※1 P504/P508	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
カローラアクシオ	H18.10-H24.4	ZRE.NZE14#	H4		H11	○ P703/P706		○ P501/P505	
			HB3	D4S	H11	○ P702/P705	-	○ P501/P505	
	H24.5-H27.3	NRE160 ZRE161.164	H4		H16	○ P703/P706		○ P501/P505	
			HB3	D4S	H16	○※1 P702/P705	-	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転調整
	H27.4-	NRE160.161 NZE161.164	HB3	H11	H16	○ P702/P705	○ P701/P704	○ P501/P505	
			LED		H16	-		○ P501/P505	
カローラアクシオ ハイブリッド	H25.8-H27.3	NKE165	H4		H16	○ P703/P706		○ P501/P505	
			HB3	D4S	H16	○※1 P702/P705	-	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転調整
	H27.4-		HB3	H11	H16	○ P702/P705	○ P701/P704	○ P501/P505	
			LED		H16	-		○ P501/P505	
カローラスパシオ	H13.5-H19.6	NZE.ZZE12#	HB3	HB4	HB4	○ P702/P705	○※1 P702/P705	○※2 P504/P508	※1 カットラインに合せて発光部の回転調整 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			HB3	D2R	HB4	○※1 P702/P705	-	○※2 P504/P508	※1 発光部が水平になるように発光部回転調整、後方車両カプラー干渉する為、カプラーをずらす作業必要 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
カローラランクス	H13.1-H14.8	NZE.ZZE12#	H4		HB4	○ P703/P706		○※1 P504/P508	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H14.9-H18.9		H7	H7	H11	× ※1	× ※1	○ P501/P505	※1 適用品無し
			H7	D2R	H11	× ※1	-	○ P501/P505	※1 適用品無し
カローラフィールダー	H12.8-H16.3	CE.NZE.ZZE12#	H4		HB4	○ P703/P706		○※1 P504/P508	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			HB3	D2R	HB4	○ P702/P705	-	○※1 P504/P508	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H16.4-H18.9		H7	H7	HB4	× ※1	× ※1	○※2 P504/P508	※1 適用品無し ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			HB3	D2R	HB4	○ P702/P705	-	○※1 P504/P508	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H18.10-H24.4	ZRE.NZE14#	H4		H11	○ P703/P706		○ P501/P505	
			HB3	D4S	H11	○ P702/P705	-	○ P501/P505	
	H24.5-H27.3	ZRE162G NZE161.164G	H4		H16	○ P703/P706		○ P501/P505	
			HB3	D4S	H16	○※1 P702/P705	-	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転調整
	H27.4-	NZE161G NZE161.164G ZRE162G	HB3	H11	H16	○ P702/P705	○ P701/P704	○ P501/P505	
			LED		H16	-		○ P501/P505	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表

［ご注意］
・本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
・本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
・本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えがなく検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
・仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。

2015.4更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用（品番RGH-）			備考
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog	
カローラフィールダー ハイブリッド	H25.8-H27.3	NKE165G	H4		H16	○ P703/P706		○ P501/P505	
			HB3	D4S	H16	○※1 P702/P705	-	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転調整
	H27.4-		HB3	H11	H16	○ P702/P705	○ P701/P704	○ P501/P505	
			LED		H16	-		○ P501/P505	
カローラルミオン	H19.10-	NZE.ZRE15#	HB3	HB4	H11	○ P702/P705	○※1 P702/P705	○ P501/P505	※1 カットラインに合せて発光部を15° 回転調整
			HB3	D4S	H11	○ P702/P705	-	○ P501/P505	
カローラレビン	H7.5-H9.4	AE11#前期	H4		H3a	○ P703/P706		× ※1	※1 適用品無し
	H9.5-H12.8	AE11#後期	HB3	H7	H3d	○ P702/P705	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
キャミ	H11.5-H12.4	J10#.12#E	H4		H3d	○ P703/P706		× ※1	※1 適用品無し
	H12.5-H18.1		HB3	HB4	H3d	○ P702/P705	○※1 P702/P705	× ※2	※1 カットラインに合せて発光部を15° 回転調整 ※2 適用品無し
クラウン	H7.8-H9.6	GS.JZS.LS15#	H4		H3c	○ P703/P706		× ※1	※1 適用品無し
	H9.7-H11.8		H1	HB4	HB4	× ※1	× ※2	× ※3	※1 適用品無し ※2 後方スペースが無い為不可 ※3 黄色レンズの為、装着不可
			H1	D2R	HB4	× ※1	-	× ※2	※1 適用品無し ※2 黄色レンズの為、装着不可
クラウンロイヤルサルーン	H11.9-H15.11	GS.JZS17#	H4		HB4	○ P703/P706		× ※1	※1 黄色レンズの為、装着不可
	H13.8-H15.11		H7	D2R	HB4	× ※1	-	× ※2	※1 適用品無し ※2 黄色レンズの為、装着不可
クラウンロイヤルサルーン	H15.12-H20.1	GRS18#	HB3	D2R	HB4	○ P702/P705	-	○※1 P504/P508	ナイトビューシステム非装着車 ※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			H11	D2R	HB4	○ P701/P704	-	○※1 P504/P508	ナイトビューシステム装着車 ※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H20.2-H24.11	GRS20#	HB3	D4S	H8	× ※1	-	○ P501/P505	※1 バックカバー付きの為、取付不可
	H24.12-	GRS210.211	D4S		LED	-		× ※1	※1 適用品無し
クラウンアスリート	H11.9-H15.11	GS.JZS17#	H7	D2R	HB4	× ※1	-	× ※2	※1 適用品無し ※2 黄色レンズの為、装着不可
	H15.12-H20.1	GRS18#	HB3	D2R	HB4	○ P702/P705	-	○※1 P504/P508	ナイトビューシステム非装着車 ※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			H11	D2R	HB4	○ P701/P704	-	○※1 P504/P508	ナイトビューシステム装着車 ※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H20.2-H24.11	GRS20#	HB3	D4S	H8	× ※1	-	○ P501/P505	※1 バックカバー付きの為、取付不可
	H24.12-	GRS210.211.214	D4S		LED	-		× ※1	※1 適用品無し
クラウンハイブリッド	H20.5-H24.12	GWS204	HB3	D4S	H8	○ P702/P705	-	○ P501/P505	
			H11	D4S	H8	○ P701/P704	-	○ P501/P505	プリクラッシュセーフティシステム車
	H25.1-	AWS210	D4S		LED	-		× ※1	※1 適用品無し
クラウンマジェスタ	H9.7-H11.8	JZS.UZS15#	H1	HB4	HB4	× ※1	× ※2	× ※3	※1 適用品無し ※2 後方スペースが無い為不可 ※3 黄色レンズの為、装着不可
			H1	D2R	HB4	× ※1	-	× ※2	※1 適用品無し ※2 黄色レンズの為、装着不可
	H11.9-H16.6	JZS.UZS17#	H7	D2R	HB4	× ※1	-	× ※2	※1 適用品無し ※2 黄色レンズの為、装着不可
	H16.7-H21.2	UZS18#	HB3	D2S	HB4	× ※1	-	○※2 P504/P508	※1 バックカバー付きの為不可 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			H11	D2S	HB4	× ※1	-	○※2 P504/P508	※1 バックカバー付きの為不可 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H21.3-H25.8	URS206.UZS207	HB3	D4S	H8	× ※1	-	○ P501/P505	※1 適用品無し
			H11	D4S	H8	× ※1	-	○ P501/P505	※1 適用品無し
	H25.9-	GWS214.AWS215	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
クラウンエステート（アスリート）	H11.12-H19.5	GS.JZS17#W	H7	D2R	HB4	× ※1	-	× ※2	※1 適用品無し ※2 黄色レンズの為、装着不可
クラウンエステート（ロイヤル）	H11.12-H13.7		H4		HB4	○ P703/P706		× ※1	※1 黄色レンズの為、装着不可
クラウンセダン	H13.8-	GBS.GXS.YXS1#	H4		H3	○ P703/P706		× ※1	※1 適用品無し

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表

［ご注意］
・本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
・本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
・本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えがなく検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
・仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。

2015.4更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用（品番RGH-）			備考
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog	
グランドハイエース	H11.8-H14.5	KCH.VCH1#	H4		HB4	○ P703/P706		○※1 P504/P508	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
グランビア	H7.8-H11.8	RCH.VCH1#	H4		H3orH3c	○ P703/P706		× ※1	※1 適用品無し
	H11.8-H14.5		H4		HB4	○ P703/P706		○※1 P504/P508	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
クレスタ	H4.10-H8.9	GX.LX.JZX90	H4		H3c	○ P703/P706		× ※1	※1 適用品無し
	H8.9-H13.6	GX.LX.JZX100	H4		HB4	○ P703/P706		○※1 P504/P508	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			HB3	D2R	H3c	× ※1	-	× ※2	※1 光軸調整部分に後方が干渉 ※2 適用品無し
クルーガーV	H12.11-H15.7	ACU.MCU2#	HB3	HB4	H3d	未確認	未確認	× ※1	※1 適用品無し
			HB3	D2R	H3d	未確認	-	× ※1	※1 適用品無し
	H15.8-H17.11		HB3	HB4	HB4	× ※1	× ※1	○※2 P504/P508	※1 バックカバー付きの為不可 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			HB3	D2R	HB4	× ※1	-	○※2 P504/P508	※1 バックカバー付きの為不可 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
クルーガーL	H15.8-H19.5		HB3	HB4	HB4	× ※1	× ※1	○※2 P504/P508	※1 バックカバー付きの為不可 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			HB3	D2R	HB4	× ※1	-	○※2 P504/P508	※1 バックカバー付きの為不可 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
クルーガーハイブリッド	H17.3-H19.5	MHU28W	HB3	D2R	HB4	× ※1	-	○※2 P504/P508	※1 バックカバー付きの為不可 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
SAI（サイ）	H21.12-H25.7	AZK10	HB3	D4S	H11	○ P702/P705	-	○ P501/P505	
			HB3	LED	H11	○ P702/P705	× ※1	○ P501/P505	※1 適用品無し
	H25.8-		LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
サクシードワゴン（バン）	H14.7-H17.7	NCP.NLP5#	H4		HB4	○ P703/P706		○※1 P504/P508	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H17.8-H26.7		H4		H11	○ P703/P706		○ P501/P505	
サクシード	H26.8-	NCP16#V	H4		H16	○ P703/P706		○ P501/P505	
シエンタ	H15.9-H18.4	NCP81.85G	H4		HB4	○ P703/P706		○※1 P504/P508	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			D2R		HB4	-		○※1 P504/P508	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H18.5-H25.8		H4		H11	○ P703/P706		○ P501/P505	
			D2R		H11	-		○ P501/P505	
	H23.6-H25.8		D4S		H11	-		○ P501/P505	DICE（プロジェクターヘッドランプ）
	H25.9-		HIR2		H11	× ※1		○ P501/P505	※1 適用品無し
			D4S		H11	-		○ P501/P505	
スープラ	H5.5-H8.4	JZA80	9005J	9006J	H3	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
	H8.5-H14.8		HB3	9006J	H3	○※1 P702/P705	× ※2	× ※2	※1 発光部が水平になるように約45° 発光部回転 ※2 適用品無し
スターレット	H8.1-H11.7	EP.NP9#	H4		H3a	○ P703/P706		× ※1	※1 適用品無し
スパーキー	H12.9-H15.8	S2#1E	H4		HB4	○ P703/P706		○※1 P504/P508	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
スプリンターカリブ	H7.8-H14.8	AE11#	H4		H3a	○ P703/P706		× ※1	※1 適用品無し
スプリントレノ	H7.5-H9.5	AE11#	H4		H3a	○ P703/P706		× ※1	※1 適用品無し
	H9.5-H12.8		HB3	H7	H3d	○ P702/P705	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
スペイド	H24.7-	NCP.NSP14#	HB3	H11	H16	○※1 P702/P705	○ P701/P704	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように約15° 発光部回転
			HB3	D4S	H16	○※1 P702/P705	-	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転
セリカ	H11.9-H14.7	ZZT23#	HB3	H7	H3	○ P702/P705	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
	H14.8-H18.4		HB3	D2S	H3	○ P702/P705	-	× ※1	※1 適用品無し
セルシオ	H6.10-H9.7	UCF2#	HB3	H4	HB4	× ※1	○ P703/P706	× ※2	※1 バックカバー付きの為不可 ※2 黄色レンズの為、装着不可
次ページへ続く	H9.7-H12.7		HB3	D2R	HB4	× ※1	-	× ※2	※1 バックカバー付きの為不可 ※2 黄色レンズの為、装着不可

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表

［ご注意］
・本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
・本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
・本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えがなく検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
・仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。

2015.4更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用（品番RGH-）			備考
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog	
セルシオ	H12.8-H15.7	UCF3#	HB3	D2R	HB4	○ P702/P705	-	× ※1	※1 黄色レンズの為、装着不可
	H15.8-H18.5		HB3	D2S	HB4	○ P702/P705	-	× ※1	※1 黄色レンズの為、装着不可
センチュリー	H20.1-	GZG50	HB3	D4R	HB4	× ※1	-	○ P504/P508	※1 バックカバー付きの為不可
ソアラ	H3.5-H13.3	JZZ.UZZ3#	9005J	9006J	H3	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
	H13.4-H17.6	UZZ4#	HIR1	D2S	H3	× ※1	-	× ※1	※1 適用品無し
タウンエース トラック/バン ライトエース トラック/バン	H20.2-	S4#2M.S4#2U	H4		-	○ P703/P706		-	
チェイサー	H8.9-H10.7	GX.JZX.LX.SX10#	HB3	HB4	H3c	○※1 P702/P705	○※2 P702/P705	× ※3	※1 発光部が水平になるように発光部回転 ※2 カットラインに合せて発光部を15° 回転調整 ※3 適用品無し
			HB3	D2R	H3c	○※1 P702/P705	-	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転 ※2 適用品無し
	H10.8-H13.6		HB3	HB4	HB4	○※1 P702/P705	○※2 P702/P705	○※3 P504/P508	※1 発光部が水平になるように発光部回転 ※2 カットラインに合せて発光部を15° 回転調整 ※3 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			HB3	D2R	HB4	○※1 P702/P705	-	○※2 P504/P508	※1 発光部が水平になるように発光部回転 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
ツーリングハイエース	H11.8-H14.5	KCH.RCH4#	H4		H3d	○ P703/P706		× ※1	※1 適用品無し
ナディア	H10.8-H13.3	CAN.SXN1#	H4		HB4	○ P703/P706		○※1 P504/P508	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H13.3-H15.8		D2R		H3	-		× ※1	※1 適用品無し
ナディア	H10.8-H15.8	CAN.SXN1#	H4		H3d	○ P703/P706		× ※1	SUタイプ ※1 適用品無し
			D2R		H3d	-		× ※1	SUタイプ ※1 適用品無し
ノア	H13.11-H16.7	AZR60.65G	H4		HB4	○ P703/P706		○※1 P504/P508	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			HB3	D2R	HB4	○ P702/P705	-	○※1 P504/P508	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			H4		H3d	○ P703/P706		× ※1	Sタイプエアロ仕様 ※1 適用品無し
			HB3	D2R	H3d	○ P702/P705	-	× ※1	Sタイプエアロ仕様 ※1 適用品無し
	H16.8-H19.5		HB3	HB4	HB4	○ P702/P705	○※1 P702/P705	○※2 P504/P508	※1 カットラインに合せて発光部を回転調整 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			HB3	D4R	HB4	○ P702/P705	-	○※1 P504/P508	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H19.6-H22.3	ZRR70.75G ZRR70.75W	HB3	H11	H11	○ P702/P705	×※1	○ P501/P505	※1 バックカバー付きの為、装着不可
			HB3	D4S	H11	○ P702/P705	-	○ P501/P505	
			HB3	H11	HB4	○ P702/P705	×※1	○※2 P504/P508	大型フォグランプ装着車 ※1 バックカバー付きの為、装着不可 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			HB3	D4S	HB4	○ P702/P705	-	○※1 P504/P508	大型フォグランプ装着車 ※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H22.4-H25.12		HB3	H11	H11	○ P702/P705	×※1	○ P501/P505	※1 バックカバー付きの為、装着不可
			HB3	D4S	H11	○ P702/P705	-	○ P501/P505	
	H26.1-	ZRR8#W.G	HB3	H11	H16	○ P702/P705	×※1	○ P501/P505	※1 バックカバー付きの為、装着不可
			HB3	LED	H16	○ P702/P705	-	○ P501/P505	
ノアハイブリッド	H26.2-	ZWR80G	HB3	LED	H16	○ P702/P705	-	○ P501/P505	
ハイエース （レジアスエース含む） 次ページへ続く	H16.8-H24.4	KDH.TRH2##	H4		HB4	○ P703/P706		○※1.2 P504/P508	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。 ※2 H17.11以降のディーゼル車は後方スペースが無い為、装着不可。
	H22.7-H24.4		HB3	D4R	HB4	○ P702/P705	-	○※1.2 P504/P508	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。 ※2 H17.11以降のディーゼル車は後方スペースが無い為、装着不可。

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表

［ご注意］
・本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
・本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
・本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えがなく検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
・仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。

2015.4更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用（品番RGH-）			備考
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog	
ハイエース（レジアスエース含む）	H24.5-H25.11	KDH.TRH2##	H4		PSX26W	○ P703/P706		○ P503/P507	
			HB3	D4R	PSX26W	○ P702/P705	-	○ P503/P507	
	H25.12-		H4		PSX26W	○ P703/P706		○ P503/P507	
			HB3	LED	PSX26W	×※1	-	○ P503/P507	※1 後方スペースが無い為不可
ハイエースレジアス	H9.4-H11.7	KCH.RCH4#	H4		H3	○ P703/P706		× ※1	※1 適用品無し
レジアス	H11.8-H14.5	KCH.RCH4#	H4		H3orH3d	○ P703/P706		× ※1	※1 適用品無し
ハイラックスサーフ	H7.12-H14.10	LN.RZN14#～17#	H4		H3	○ P703/P706		× ※1	※1 適用品無し
	H14.11-H17.6	KDN.RZN.VZN21# GRN.TRN21#	HB3	HB4	HB4	○ P702/P705	○※1 P702/P705	○ P504/P508	※1 カットラインに合せて発光部を回転調整
	H17.7-H21.7		HB3	H11	HB4	○ P702/P705	○ P701/P704	○ P504/P508	
86（ハチロク）	H24.4-	ZN6	HB3	H11	PSX24W	○ P702/P705	○ P701/P704	○ P502/P506	
			HB3	D4S	PSX24W	○ P702/P705	-	○ P502/P506	
ハリアー	H9.12-H15.1	ACU.MCU.SXU1#	HB3	HB4	HB4	○ P702/P705	○※1 P702/P705	○ P504/P508	※1 カットラインに合せて発光部を回転調整
			HB3	D2R	HB4	○ P702/P705	-	○ P504/P508	
	H15.2-H25.7	ACU.MCU.GSU3#	HB3	H11	HB4	○ P702/P705	○ P701/P704	○ P504/P508	
			HB3	D2S	HB4	○ P702/P705	-	○ P504/P508	
	H25.12-	ZSU60.65W	HB3	LED	LED	○ P702/P705	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
ハリアーハイブリッド	H17.3-H25.7	MHU38W	HB3	D2S	H11	○ P702/P705	-	○ P501/P505	
	H26.1-	AVU65W	HB3	LED	LED	○ P702/P705	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
パッソ	H16.6-H22.2	KGC.QNC1#	H4		H8	○ P703/P706		○ P501/P505	
			H7	D2R	H8	× ※1	-	○ P501/P505	※1 適用品無し
	H16.6-H18.11		H4		HB4	○ P703/P706		○※1 P504/P508	レーシー ※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			H7	D2R	HB4	× ※1	-	○※2 P504/P508	レーシー ※1 適用品無し ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H22.2-H26.3	KGC30.35 NGC30	H4		H8	○ P703/P706		○ P501/P505	
			HB3	H7	H8	× ※1	× ※2	○ P501/P505	(+hana) ※1 バックカバー付きの為不可 ※2 適用品無し
			HB3	D4S	H8	× ※1	-	○ P501/P505	(+hana) ※1 バックカバー付きの為不可
	H26.4-		H4		H16	○ P703/P706		○ P501/P505	
			HB3	D4R	H16	× ※1	-	○ P501/P505	※1 バックカバー付きの為不可
			HB3	H7	H16	× ※1	× ※2	○ P501/P505	(+hana) ※1 バックカバー付きの為不可 ※2 適用品無し
			HB3	D4S	H16	× ※1	-	○ P501/P505	(+hana) ※1 バックカバー付きの為不可
パッソセッテ	H20.12-H24.3	M502.512E	H4		H8	○ P703/P706		○ P501/P505	
			H7	D4R	H8	× ※1	-	○ P501/P505	※1 適用品無し
ピクシスエポック	H24.5-	LA3#0A	H4		H8	○ P703/P706		○ P501/P505	
ピクシススペース	H23.9-	L575A.585A	H4		H8	○ P703/P706		○※1 P501/P505	※1 バルブ後方がタイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
			HB3	D4R	H8	× ※1	-	○※2 P501/P505	※1 バックカバー付きの為不可 ※2 バルブ後方がタイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
ピクシストラック	H23.12-H26.8	S201U.211U	H4		-	○ P703/P706		-	
	H26.9-	S501U.S510U	H4		H8	× ※1		○※2 P501/P505	※1 バルブ後方干渉の為不可 ※2 バルブ後方がタイヤハウスに
ピクシスバン	H23.12-	S321M.S331M	H4		-	× ※1		-	※1 バルブ後方干渉の為不可
ビスタ／ビスタアルデオ	H10.7-H12.3	AZV.ZZV.SV5# AZV.ZZV.SV5#G	HB3	HIR2	H3c	○ P702/P705	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
	H12.4-H15.10		HB3	HIR2	HB4	○ P702/P705	× ※1	○※2 P504/P508	※1 適用品無し ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表

［ご注意］
・本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
・本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
・本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えがなく検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
・仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。

2015.4更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用（品番RGH-）			備考
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog	
bB	H12.2-H17.12	NCP3#	H4		HB4	○ P703/P706		○ P504/P508	
	H15.4-H17.12		HB3	D2R	HB4	○※1 P702/P705	-	○ P504/P508	※1 発光部が水平になるように発光部回転
	H18.1-H26.7	QNC20.21.25	H4		H11	○ P703/P706		○ P501/P505	
			H9	D4R	H11	○ P701/P704	-	○ P501/P505	
	H26.8-		H9	D4R	H11	○ P701/P704	-	○ P501/P505	
bBオープンデッキ	H13.6-H15.3	NCP3#	H4		HB4	○ P703/P706		○ P504/P508	
ファンカーゴ	H11.8-H17.9	NCP2#	H4		HB4	○ P703/P706		○※1 P504/P508	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H14.8-H17.9		D2R		HB4	-		○※1 P504/P508	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
プラッツ	H11.8-H17.11	NCP1#.SCP1#	H4		HB4	○ P703/P706		○※1 P504/P508	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
プリウス	H9.12-H15.8	NHW1#	H4		H3	○ P703/P706		× ※1	※1 適用品無し
	H15.9-H17.10	NHW2#	H4		HB4	○ P703/P706		○ P504/P508	
			D2R		HB4	-		○ P504/P508	
	H17.11-H21.4		H4		HB4	○ P703/P706		○ P504/P508	
			D4R		HB4	-		○ P504/P508	
	H21.5-H23.12		H4		HB4	○ P703/P706		○ P504/P508	EX
			D4R		HB4	-		○ P504/P508	EX
	H21.5-H23.11	ZVW30	HB3	H11	H11	○ P702/P705	○ P701/P704	○ P501/P505	
			HB3	LED	H11	○ P702/P705	-	○ P501/P505	
プリウス	H23.12-	ZVW30	HB3	H11	H16	○ P702/P705	○ P701/P704	○ P501/P505	G's共通
			HB3	D4S	H16	○ P702/P705	-	○ P501/P505	G's共通
			HB3	LED	H16	○ P702/P705	-	○ P501/P505	
プリウスPHV	H24.1-	ZVW35	HB3	H11	H16	○ P702/P705	○ P701/P704	○ P501/P505	
			HB3	D4S	H16	○ P702/P705	-	○ P501/P505	
			HB3	LED	H16	○ P702/P705	-	○ P501/P505	
プリウスα	H23.5-H26.10	ZVW40.41W	HB3	H11	H11	○ P702/P705	○ P701/P704	○ P501/P505	
			HB3	LED	H11	○ P702/P705	-	○ P501/P505	
	H26.11-		HB3	H11	LED	× ※1	○ P701/P704	× ※2	※1 バックカバー付きの為不可 ※2 適用品無し
			LED		LED	× ※1		× ※1	※1 適用品無し
ブレイド	H18.12-H24.4	GRE156H AZE154.156H	HB3	H11	H11	○※1 P702/P705	○ P701/P704	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部を15℃回転
			HB3	D4S	H11	○※1 P702/P705	-	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部を15℃回転
ブレビス	H13.6-H19.5	JCG1#	HB3	D2R	HB4	○ P702/P705	-	○ P504/P508	
			HB3	D4R	HB4	○ P702/P705	-	○ P504/P508	
プレミオ	H19.5-H24.11	NZT260.ZRT26#	HB3	H11	H11	○ P702/P705	○ P701/P704	○ P501/P505	
			HB3	D4R	H11	○ P702/P705	-	○ P501/P505	
	H24.12-		HB3	H11	H16	○ P702/P705	○ P701/P704	○ P501/P505	
			HB3	D4R	H16	○ P702/P705	-	○ P501/P505	
プログレ	H10.5-H19.5	JCG1#	HB3	HB4	HB4	○※1 P702/P705	○※2 P702/P705	○ P504/P508	※1 発光部が水平になるように発光部を15℃回転 ※2 カットラインに合せて発光部を回転調整
	H13.4-H17.11		HB3	D2R	HB4	○※1 P702/P705	-	○ P504/P508	※1 発光部が水平になるように発光部を15℃回転
	H17.12-H19.5		HB3	D4R	HB4	○※1 P702/P705	-	○ P504/P508	※1 発光部が水平になるように発光部を15℃回転
プロボックス	H14.7-H17.7	NLP.NCP5#	H4		HB4	○ P703/P706		○ P504/P508	
	H17.8-H26.7		H4		H11	○ P703/P706		○ P501/P505	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表

［ご注意］
・本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
・本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
・本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えがなく検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
・仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。

2015.4更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用（品番RGH-）			備考
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog	
ベルタ	H17.11-H24.6	SCP.KSP92 NCP96	H4		H11	○ P703/P706		○ P501/P505	
			D4R		H11	-		○ P501/P505	
ポルテ	H16.7-H24.6	NNP1#	H4		HB4	○ P703/P706		○※1 P504/P508	※1 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
			D4R		HB4	-		○※1 P504/P508	※1 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
	H24.7-	NCP.NSP14#	H4		H16	○ P703/P706		○ P501/P505	
			HB3	D4R	H16	○※1 P702/P705	-	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部を15℃回転
マークX	H16.11-H18.9	GRX12#	HB3	H7	HB4	○※1 P702/P705	× ※2	○ P504/P508	※1 発光部が水平になるように発光部を15℃回転 ※2 適用品無し
			HB3	D4S	HB4	○※1 P702/P705	-	○ P504/P508	※1 発光部が水平になるように発光部を15℃回転
	H18.10-H21.9		HB3	H7	H8	○※1 P702/P705	× ※2	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部を15℃回転 ※2 適用品無し
			HB3	D4S	H8	○※1 P702/P705	-	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部を15℃回転
	H21.10-H24.8	GRX13#	HB3	H11	H11	○※1 P702/P705	× ※2	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部を15℃回転 ※2 バックカバー付きの為不可
			HB3	D4S	H11	○※1 P702/P705	-	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部を15℃回転
	H24.9-		D4S		H16	-		○ P501/P505	
マークXジオ	H19.9-	ANA.GGA1#	HB3	H11	H11	○※1 P702/P705	× ※2	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部を15℃回転 ※2 バックカバー付きの為不可
			HB3	D4S	H11	○※1 P702/P705	-	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部を15℃回転
マークⅡ	H4.10-H8.8	GX.LX.SX.JZX9#	H4		9006J	○ P703/P706		× ※1	※1 適用品無し
	H8.10-H12.9	GX.LX.SX.JZX10#	H4		H3c	○ P703/P706		× ※1	ハロゲンヘッドランプ車 ※1 適用品無し
			HB3	D2R	HB4	○※1 P702/P705	-	○※2 P504/P508	HIDヘッドランプ車 ※1 発光部が水平になるように発光部回転 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H12.10-H16.10	GX.JZX11#	H4	HB4	H4	× ※1	○※2 P702/P705	× ※1	※1 ハイビームとフォグが一体の為不可 ※2 カットラインに合せて発光部を回転調整
			H4	D2R	H4	× ※1	-	× ※1	※1 ハイビームとフォグが一体の為不可
マークⅡクオリス	H9.4-H13.12	MCV.SXV2#W	HB3	HB4	H3	○※1 P702/P705	○※2 P702/P705	× ※3	※1 発光部が水平になるように発光部回転 ※2 発光部が水平になるように発光部を15℃回転 ※3 適用品無し
			HB3	D2R	H3	○※1 P702/P705	-	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部を15℃回転 ※2 適用品無し
マークⅡブリット	H14.1-H19.5	GX.JZX11#	HB3	H7	HB4	○※1 P702/P705	× ※2	○※3 P504/P508	※1 発光部が水平になるように発光部回転 ※2 適用品無し ※3 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			HB3	D2S	HB4	○※1 P702/P705	-	○※2 P504/P508	※1 発光部が水平になるように発光部回転 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
ラウム	H15.5-H23.10	NCZ20.25	H4		HB4	○ P703/P706		○※1 P504/P508	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			H7	D2R	HB4	× ※1	-	○※2 P504/P508	※1 適用品無し ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
ラクティス	H17.10-H22.10	NCP.SCP10#	H4		H11	○ P703/P706		○ P501/P505	
			H7	D4R	H11	× ※1	-	○ P501/P505	※1 適用品無し
	H19.12-H22.10		HB3	H11	H11	○ P702/P705	○ P701/P704	○ P501/P505	
			HB3	D4S	H11	○ P702/P705	-	○ P501/P505	
	H22.11-H26.4	NCP.NSP12#	H4		H11	○ P703/P706		○ P501/P505	
			H11	D4R	H11	× ※1	-	○ P501/P505	※1 バックカバー付きの為不可
	H26.5-		HIR2		H11	× ※1		○ P501/P505	※1 適用品無し
			D4S		H11	-		○ P501/P505	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表

［ご注意］
・本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
・本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
・本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えがなく検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
・仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。

2015.4更新

TOYOTA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用（品番RGH-）			備考
車種名	年式	型式	HI	Lo	Fog	HI	Lo	Fog	
ラッシュ	H18.1-	J20#E.J21#E	HB3	H11	H8	○※1 P702/P705	× ※2	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転 ※2 バックカバー付きの為不可
			HB3	D2S	H8	○※1 P702/P705	－	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転
RAV4	H12.5-H17.10	ACA2#.ZCA2#	H4		HB4	○ P703/P706		○ P504/P508	
	H15.8-H17.10		D2R		HB4	－		○ P504/P508	
	H17.11-	ACA31.36W	HB3	D4S	H11	○ P702/P705	－	○ P501/P505	
ランドクルーザー70	H26.8-	GRJ76K.GRJ79K	H4		HB4	○ P703/P706		○※1 P504/P508	※1 JAOS モデリスタ仕様
ランドクルーザー80	H1.10-H9.12	FJ.FZJ. HDJ.HZL8#	H4		H3c	○ P703/P706		× ※1	※1 適用品無し
ランドクルーザー100	H10.1-H19.7	J100系	HB3	HB4	HB4	○※1 P702/P705	○※2 P702/P705	○※3 P504/P508	※1 発光部が水平になるように発光部回転 ※2 カットラインに合せて発光部を回転調整 ※3 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
ランドクルーザー200	H19.9-H21.3	UZJ200W	HB3	H11	HB4	○※1 P702/P705	○ P701/P704	○※2 P504/P508	※1 発光部が水平になるように発光部回転 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H21.4-H23.12	UZJ.URJ202W	HB3	H11	HB4	○ P702/P705	○ P701/P704	○※1 P504/P508	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H23.12-H24.12		HB3	H11	H16	○ P702/P705	○ P701/P704	○ P501/P505	
	H25.1-	URJ202W	HB3	H11	H16	○ P702/P705	× ※1	○ P501/P505	※1 バックカバー付きの為不可
			HB3	D4S	H16	○ P702/P705	－	○ P501/P505	
ランドクルーザーシグナス	H11.1-H19.8	UZJ10#	HB3	H1	H3	○※1 P702/P705	× ※2	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転 ※2 適用品無し
ランドクルーザープラド	H8.5-H14.9	KDJ.KZJ. RZJ.VZJ90#	H4		HB4	○ P703/P706		○ P504/P508	
	H14.10-H21.8	GRJ.KDJ.RZJ. TRJ.VZJ12#	H4		HB4	○ P703/P706		○ P504/P508	
	H21.9-H25.8	GRJ.TRJ15#	HB3	H11	H11	○※1 P702/P705	○ P701/P704	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転
	H25.9-	GRJ.TRJ15#	HB3	H11	H16	○※1 P702/P705	○ P701/P704	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部を15° 回転
			HB3	LED	H16	○※1 P702/P705	－	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部を15° 回転

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表

SUPREME AND BRIGHT FUTURE. RG Lighting System

［ご注意］
・本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
・本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
・本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えがなく検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
・仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。

2015.4更新

LEXUS			純正バルブ			RG LEDバルブ適用（品番RGH-）			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
IS350/250	H17.9-H22.7	GSE2#	HB3	H11	HB4	× ※1		○※2 P504/P508	※1 バックカバー付きの為不可 ※2 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
			HB3	D4S	HB4	× ※1	―	○※2 P504/P508	※1 バックカバー付きの為不可 ※2 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
	H20.9-H22.7		HB4	D4S	HB4	× ※1	―	○※2 P504/P508	※1 バックカバー付きの為不可 ※2 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
	H22.8-H25.8		HB3	D4S	H11	× ※1	―	○ P501/P505	※1 バックカバー付きの為不可
	H25.5-	GSE30.35 GSE31	D4S		H16	-		○※1 P501/P505	※1 F_SPORTSはLEDの為、装着不可
			LED		H16	※1		○※2 P501/P505	※1 適用品無し ※2 F_SPORTSはLEDの為、装着不可
IS300h	H25.5-	AVE30	D4S		H16	-		○※1 P501/P505	※1 F_SPORTSはLEDの為、装着不可
			LED		H16	※1		○※2 P501/P505	※1 適用品無し ※2 F_SPORTSはLEDの為、装着不可
IS350C/250C （コンバーチブル）	H21.5-	GSE20.21	HB3	D4S	H11	× ※1	-	○ P501/P505	※1 バックカバー付きの為不可
IS F	H19.10-	USE20	HB3	D4S	H11	× ※1	-	○ P501/P505	※1 バックカバー付きの為不可
	H22.8-		LED		H11	×※1		○ P501/P505	※1 適用品無し
RX350/270	H21.1-H24.3	GGL1#W AGL1#W	HB3	D4S	H11	○ P702/P705	-	○ P501/P505	
	H24.4-		H9	LED	H11	○ P701/P704	× ※1	○ P501/P505	※1 適用品無し
RX450h	H21.4-H24.3	GYL1#W	HB3	D4S	H11	× ※1	-	○ P501/P505	※1 バックカバー付きの為不可
	H24.4-		H9	LED	H11	× ※1	× ※2	○ P501/P505	※1 バックカバー付きの為不可 ※2 適用品無し
HS250h	H21.7-H24.12	ANF10	HB3	LED	H11	× ※1	× ※2	○ P501/P505	※1 バックカバー付きの為不可 ※2 適用品無し
	H25.1-		HB3	LED	LED	× ※1	× ※2	× ※2	※1 バックカバー付きの為不可 ※2 適用品無し
LS460/460L	H18.9-H21.9	USF4#	HIR1	D4S	HB4	× ※1	-	○※2.3 P504/P508	プリクラッシュセーフティ付車 ※1 適用品無し ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。 ※3 オプションフォグHID車は装着不可
			HB3	D4S	HB4	× ※1	-	○※2.3 P504/P508	※1 バックカバー付きの為不可 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。 ※3 オプションフォグHID車は装着不可
	H21.10-H24.9		H9	D4S	HB4	× ※1	-	○※2.3 P504/P508	※1 バックカバー付きの為不可 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。 ※3 オプションフォグHID車は装着不可
	H24.10-		H9	D4S	LED	× ※1	-	× ※2	※1 バックカバー付きの為不可 ※2 適用品無し
			LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
LS600h/600hl	H19.5-H24.9	UVF4#	H9	LED	HB4	× ※1	× ※2	○※3 P504/P508	※1 バックカバー付きの為不可 ※2 適用品無し ※3 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。 ※4 オプションフォグHID車は装着不可
	H24.10-		LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
LFA	H22.10-	LFA10	D4S			-		-	
SC430	H17.8-H22.7	UZZ40	HIR1	D4S	H3	× ※1	-	× ※1	※1 適用品無し
GS430/350	H17.8-H23.12	UZS.GRS19#	HIR1	D4S	HB4	× ※1	-	○ P504/P508	※1 適用品無し
	H24.1-H25.9	GRL1#	D4S		H11	-		○ P501/P505	
			LED		-	× ※1		未確認	※1 適用品無し
	H25.10-		LED		LED	× ※1		× ※1	※1 適用品無し
GS450h	H18.3-H24.2	GWS191	HIR1	D4S	HB4	× ※1	-	○ P504/P508	※1 適用品無し
	H24.3-H25.9	URS19#	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
	H25.10-		LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
GS300h	H25.10-	AWL10	LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表

［ご注意］
・本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
・本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
・本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えがなく検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
・仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。

2015.4更新

LEXUS			純正バルブ			RG LEDバルブ適用（品番RGH-）			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
GS460	H19.9-H23.12	URS19#	HB3	D4S	HB4	○ P702/P705	-	○ P504/P508	
CT200h	H23.1-H25.12	ZWA10	H9	H11	H11	○ P701/P704	○ P701/P704	○ P501/P505	
			H9	LED	H11	○ P701/P704	× ※1	○ P501/P505	※1 適用品無し
	H26.1-		LED	LED	LED	× ※1	× ※1	× ※1	Version L/F_SPORTS ※1 適用品無し
			H9	LED	LED	○ P701/P704	× ※1	× ※1	Version L/F_SPORTS ※1 適用品無し
			H9	H11	H16	○ P701/P704	○ P701/P704	○ P501/P505	Version C

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表

［ご注意］
・本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
・本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
・本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えがなく検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
・仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。

2015.4更新

NISSAN			純正バルブ			RG LEDバルブ適用（品番RGH-）			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
アベニール	H10.8-H17.11	#W11	H1	H1	H3	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
			H1	D2R	H3	× ※1	－	× ※1	※1 適用品無し
ウイングロード	H11.5-H13.9	#Y11	IH01		H3	× ※1		× ※1	※1 適用品無し
	H13.10-H17.10		HB3	HB4	H11	○※1 P702/P705	○※2 P702/P705	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 カットラインに合せて約15° 発光部回転。
			HB3	D2R	H11	○※1 P702/P705	－	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
	H17.11-	#Y12	H1	HB4	HB4	× ※1	○※2 P702/P705	○※3 P504/P508	※1 適用品無し ※2 カットラインに合せて約15° 発光部回転。 ※3 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			H1	D2S	HB4	× ※1	－	○※2 P504/P508	※1 適用品無し ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
ADバン／ワゴン	H11.6-H18.10	#Y11	H4		－	○ P703/P706		－	
			IH01		－	× ※1		－	※1 適用品無し
AD/ADエキスパート	H19.1-	#Y12	H4		－	○ P703/P706		－	
X-TRAIL（エクストレイル）	H12.11-H15.5	#T30	H4		H3	○ P703/P706		× ※1	※1 適用品無し
			H1	D2R	H3	× ※1	－	× ※1	※1 適用品無し
	H15.6-H19.7		H4		H11	○ P703/P706		○ P501/P505	
			H1	D2R	H11	× ※1	－	○ P501/P505	※1 適用品無し
	H19.8-H22.6	#T31	H4		H8	○ P703/P706		○※1 P501/P505	※1 リングイルミフォグランプは装着不可
			HB3	D2S	H8	○※1 P702/P705	－	○※2 P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 リングイルミフォグランプは装着不可
	H22.7-H25.11		H1	H11	H8	× ※1	× ※2	○※3 P501/P505	※1 適用品無し ※2 バックカバー付きの為不可 ※3 リングイルミフォグランプは装着不可
			H1	D2S	H8	× ※1	－	○※2 P501/P505	※1 適用品無し ※2 リングイルミフォグランプは装着不可
	H25.12-	#T32	H9	H11	H11	× ※1	○ P701/P704	○※2 P501/P505	※1 バックカバー付きの為不可 ※2 リングイルミフォグランプは装着不可
			LED	LED	H11	× ※1	× ※1	○※2 P501/P505	※1 適用品無し ※2 リングイルミフォグランプは装着不可
NV200バネット	H21.5-	#M20	H4		H8	○ P703/P706		○ P501/P505	
NT100クリッパー	H25.12-	DR16T	H4		H8	○ P703/P706		○ P501/P505	フォグランプはディーラーオプション
NV100クリッパー	H25.12-H27.2	DR64V	H4		H8	○ P703/P706		○ P501/P505	フォグランプはディーラーオプション
	H27.3-	DR17V	H4		H16	○ P703/P706			
NV100クリッパーリオ	H25.12-H27.2	DR64W	H4		H8	○ P703/P706		○ P501/P505	
			H1	D2R	H8	× ※1	－	○ P501/P505	※1 適用品無し
	H27.3-	DR17W	H4		H16	○ P703/P706		○ P501/P505	
			H1	D4R	H16	× ※1	－	○ P501/P505	※1 適用品無し
エルグランド 次ページへ続く	H9.5-H12.7	#E50	H4		H3	○ P703/P706		× ※1	※1 適用品無し
	H12.8-H14.4		HB3	HB4	H1	○※1 P702/P705	× ※2	× ※3	※1 発光部が水平になるように発光部45° 回転。 ※2 バックカバー付きの為不可 ※3 適用品無し
			HB3	D2R	H1	○※1 P702/P705	－	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部45° 回転。 ※2 適用品無し

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表

［ご注意］
・本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
・本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
・本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えがなく検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
・仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。

2015.4更新

NISSAN			純正バルブ			RG LEDバルブ適用（品番RGH-）			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
エルグランド	H14.5-H16.7	#E51	HB3	H7	H3	○※1 P702/P705	× ※2	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
			HB3	D2R	H3	○※1 P702/P705	-	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
			HB3	H7	H11	○※1 P702/P705	× ※2	○ P501/P505	V.VG.ライダー ※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
			HB3	D2R	H3	○※1 P702/P705	-	○ P501/P505	V.VG.ライダー ※1 発光部が水平になるように発光部回転。
	H16.8-H22.7		HB3	D2R	H11	○※1 P702/P705	-	○※2 P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部15° 回転。 ※2 リングイルミフォグランプは装着不可
			HB3	D2S	H11	○※1 P702/P705	-	○※2 P501/P505	アクティブAFS付き ※1 発光部が水平になるように発光部15° 回転。 ※2 リングイルミフォグランプは装着不可
	H22.8-H25.12	#E52	H9	D2S	H8	○※1 P702/P705	-	○※2 P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 リングイルミフォグランプは装着不可
	H26.1-		H9	D2S	H8	○※1 P702/P705	-	○※2 P501/P505	250XG HIDヘッドランプ車 ※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 リングイルミフォグランプは装着不可
			LED		H11	× ※1		○※2 P501/P505	ハイウェイスター LEDヘッドランプ車 ※1 適用品無し ※2 リングイルミフォグランプは装
オッティ	H17.6-H18.9	H91W	H4		-	○ P703/P706		-	
			HB3	D2S	-	○ P702/P705	-	-	
	H18.10-H25.6	H92W	H4		H11	○ P703/P706		○ P501/P505	
			HB3	D2S	H11	○ P702/P705	-	○ P501/P505	
キックス	H20.10-H24.8	H59A	H4		H11	○ P703/P706		○ P501/P505	
キャラバン	H13.5-H17.11	#E25	H4		H3a	× ※1		× ※2	※1 バルブ後方スペースが無い為取付不可 ※2 適用品無し
	H17.12-H24.6		H4		H11	× ※1		○ P501/P505	※1 バルブ後方スペースが無い為取付不可
NV350キャラバン	H24.6-	#E26	H4		H11	○ P703/P706		○※1 P501/P505	※1 リングイルミフォグランプは装着不可
			D2R		H11	-		○※1 P501/P505	※1 リングイルミフォグランプは装着不可
キューブ	H14.10-H20.10	#Z11	H4		HB4	○ P703/P706		○※1 P501/P505	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			D2R		HB4	-		○※1 P501/P505	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H20.11-	#Z12	H4		H8	○ P703/P706		○※1 P501/P505	※1 リングイルミフォグランプは装着不可
			D2R		H8	-		○※1 P501/P505	※1 リングイルミフォグランプは装着不可
キューブキュービック	H15.9-H20.10	#Z11	H4		HB4	○ P703/P706		○※1 P501/P505	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			D2R		HB4	-		○※1 P501/P505	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
クリッパーバン	H15.10-	U71V.U72V	H4		-	× ※1		-	※1 バルブ後方スペースが無い為取付不可
クリッパーリオ	H19.6-	U71W.U72W	H4		-	× ※1		-	※1 バルブ後方スペースが無い為取付不可
グロリア／セドリック	H11.6-H13.11	#Y34	HB3	H1	H3	○ P702/P705	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
			HB3	D2R	H3	○ P702/P705	-	× ※1	※1 適用品無し
	H13.12-H16.10		HB3	H1	HB4	○ P702/P705	× ※1	× ※2	※1 適用品無し ※2 後方スペース無し、取付不可
			HB3	D2R	HB4	○ P702/P705	-	× ※1	※1 後方スペース無し、取付不可
シーマ 次ページへ続く	H13.1-H15.10	#F50	H4		-	○ P703/P706		-	
			H1	D2S	-	× ※1	-	-	※1 適用品無し
	H15.11-H18.1		HB3	D2S	-	× ※1	-	-	※1 後方カプラーに干渉する為取付不可

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表

［ご注意］
・本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
・本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
・本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えがなく検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
・仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。

2015.4更新

NISSAN			純正バルブ			RG LEDバルブ適用（品番RGH-）			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
シーマ	H18.2-H22.7		HB3	D2S	HB4	× ※1	-	○※2 P501/P505	※1 後方カプラーに干渉する為取付不可 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H24.5-	HGY51	D2S		H11	-		○※1 P501/P505	
シルビア	H11.1-H14.8	#S15	HB3	H1	H3	○ P702/P705	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
			HB3	D2S	H3	○ P702/P705	-	× ※1	※1 適用品無し
シルフィ	H24.12-	TB17	H9	H11	H11	× ※1	× ※1	○ P501/P505	※1 バックカバー付きの為不可
			H9	D2S	H11	× ※1	-	○ P501/P505	※1 バックカバー付きの為不可
ジューク	H22.6-H26.6	F15	H4		H8	○ P703/P706		○※1 P501/P505	※1 リングイルミフォグランプは装着不可
			H1	D2R	H8	× ※1	-	○※2 P501/P505	※1 適用品無し ※2 リングイルミフォグランプは装着不可
	H26.7-		HB3	H11	H11	× ※1	× ※1	○※2 P501/P505	※1 バックカバー付きの為不可 ※2 リングイルミフォグランプは装着不可
			HB3	D2S	H11	× ※1	-	○※2 P501/P505	※1 バックカバー付きの為不可 ※2 リングイルミフォグランプは装着不可
スカイライン	H18.11-H21.12	#V36	D2S		HB4	-		○※1 P504/P508	4ドアセダン ※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H22.1-H25.10		D2S		H8	-		○※1 P501/P505	4ドアセダン
			D2S		H1	-		× ※1	2ドアクーペ ※1 適用品無し
スカイラインハイブリッド	H26.2-	HV.HNV37	LED		LED	× ※1		× ※1	※1 適用品無し
スカイラインクロスオーバー	H21.7-	J50	H9	D2S	H8	○ P701/P704	-	○ P501/P505	
ステージア	H8.10-H10.7	#C34	H4		H3c	○ P703/P706		× ※1	※1 適用品無し
	H10.8-H13.9		HB3	H1	H3	○ P702/P705	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
			D2R		H3	-		× ※1	※1 適用品無し
	H13.10-H16.8	#M35	H4	H1	H4	× ※1	× ※2	× ※1	※1 ハイビームとフォグが一体の為不可 ※2 適用品無し
			H4	D2R	H4	× ※1	-	× ※1	※1 ハイビームとフォグが一体の為不可
	H16.8-H19.6		H4	D2R	H4	× ※1	-	× ※1	※1 ハイビームとフォグが一体の為不可
セフィーロ	H10.12-H15.3	#A33	HB3	HB4	H3	○ P702/P705		× ※1	※1 適用品無し
	H10.12-H11.12		HIR1	D2R	H3	× ※1	-	× ※1	※1 適用品無し
	H12.1-H15.3		HB3	D2R	H3	○ P702/P705	-	× ※1	※1 適用品無し
セフィーロワゴン	H9.6-H12.8	#A32	H4		H3	○ P703/P706		× ※1	※1 適用品無し
			H1	H4	H3	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
セレナ 次ページへ続く	H11.6-H13.11	#C24	IH01		H3	× ※1		× ※1	※1 適用品無し
			H1	D2R	H3	× ※1	-	× ※1	※1 適用品無し
	H13.12-H17.4		H4		H3	○ P703/P706		× ※1	※1 適用品無し
			H1	D2R	H3	× ※1	-	× ※1	※1 適用品無し
	H17.5-H19.11	#C25	H4		H8	○ P703/P706		○ P501/P505	
			D2R		H8	-		○ P501/P505	
	H19.12-H22.10		HB3	H11	H8	× ※1	× ※1	○※2 P501/P505	※1 バックカバー付きの為不可 ※2 リングイルミフォグランプは装着不可
			H11	D2S	H8	× ※1	-	○※2 P501/P505	※1 バックカバー付きの為不可 ※2 リングイルミフォグランプは装着不可
	H22.11-H24.7	#C26	HB3	HB4	H8	× ※1	○※2 P702/P705	○※3 P501/P505	※1 バックカバー付きの為不可 ※2 カットラインに合せて約15°発光部回転。 ※3 リングイルミフォグランプは装着不可
			HB3	D2R	H8	× ※1	-	○※2 P501/P505	※1 バックカバー付きの為不可 ※2 リングイルミフォグランプは装着不可

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表

［ご注意］
・本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
・本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
・本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えがなく検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
・仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。

2015.4更新

NISSAN			純正バルブ			RG LEDバルブ適用（品番RGH-）			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
セレナ	H24.8-H25.9	#C26	HB3	HB4	H8	× ※1	○※2 P702/P705	○※3 P501/P505	S-HYBRID含む ※1 バックカバー付きの為不可 ※2 カットラインに合せて約15°発光部回転。 ※3 リングイルミフォグランプは装着不可
			HB3	D2R	H8	× ※1	-	○※2 P501/P505	S-HYBRID含む ※1 バックカバー付きの為不可 ※2 リングイルミフォグランプは装着不可
	H25.10-		HB3	H11	H11	○※1 P702/P705	○※1 P701/P704	○※3 P501/P505	S-HYBRID含む ※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 リングイルミフォグランプは装着不可
			HB3	LED	H11	○※1 P702/P705	× ※2	○※3 P501/P505	S-HYBRID含む ※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し ※3 リングイルミフォグランプは装着不可
ティーダ／ティーダラティオ	H16.9-H24.10	#C11	H4		H8	○ P703/P706		○ P501/P505	
	H16.10-H19.12		D2R		H8	-		○ P501/P505	
	H16.9-H19.12		H11	D2S	H8	○※1 P701/P704	-	○ P501/P505	AFS付き車（ベンディングライトはH11） ※1 発光部が水平になるように発光部回転。
	H20.1-H24.10		H11	D2S	H8	○※1 P701/P704	-	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
ティーノ	H10.12-H15.5	#V10	HB3	H1	H3	○※1 P702/P705	× ※2	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
ティアナ	H15.2-H17.11	#J31	H7	H1	H11	× ※1	× ※1	○ P501/P505	※1 適用品無し
			H7	D2R	H11	× ※1	-	○ P501/P505	※1 適用品無し
	H17.12-H20.5		H7	H11	H8	× ※1	× ※2	○ P501/P505	※1 適用品無し ※2 バックカバー付きの為不可
			H7	D2S	H8	× ※1	-	○ P501/P505	※1 適用品無し
	H20.6-H26.1	#J32	H9	H11	H11	○※1 P701/P704	× ※2	○※3 P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 バックカバー付きの為不可 ※3 リングイルミフォグランプは装着不可
			H9	D2R	H11	○※1 P701/P704	-	○※2 P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 リングイルミフォグランプは装着不可
			D2S		H11	-		○※1 P501/P505	AFS付き車 ※1 リングイルミフォグランプは装着不可
			H9	D2S	H8	○※1 P701/P704	-	○※2 P501/P505	アクシス ※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 リングイルミフォグランプは装着不可
	H26.2-	L33	H9	H11	H11	○ P701/P704	○ P701/P704	○※1 P501/P505	※1 リングイルミフォグランプは装着不可
			H9	D2S	H11	○ P701/P704	-	○※1 P501/P505	※1 リングイルミフォグランプは装着不可
デイス	H25.6-	B21W	H4		H16	○ P703/P706		○※1.2 P501/P505	※1 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。 ※2 リングイルミフォグランプは装着不可
			D4S		H16	-		○※1.2 P501/P505	ハイウェイスター ※1 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。 ※2 リングイルミフォグランプは装着不可
デイスルークス	H26.2-	B21A	H4		H16	○ P703/P706		○※1.2 P501/P505	※1 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。 ※2 リングイルミフォグランプは装着不可
			D4S		H16	-		○※1.2 P501/P505	ハイウェイスター ※1 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。 ※2 リングイルミフォグランプは装着不可
デュアリス	H19.5-H26.3	#J10	H7	H7	H11	× ※1	× ※1	○※2 P501/P505	※1 適用品無し ※2 リングイルミフォグランプは装着不可
			H7	D2R	H11	× ※1	-	○※2 P501/P505	※1 適用品無し ※2 リングイルミフォグランプは装着不可

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表

［ご注意］
・本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
・本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
・本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えがなく検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
・仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。

2015.4更新

NISSAN			純正バルブ			RG LEDバルブ適用（品番RGH-）			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
ノート	H17.1-H24.8	#E11	H4		H8	○ P703/P706		○※1 P501/P505	※1 リングイルミフォグランプは装着不可
			D2R		H8	-		○※1 P501/P505	※1 リングイルミフォグランプは装着不可
	H24.9-H26.9	#E12	H4		H11	○ P703/P706		○※1 P501/P505	※1 リングイルミフォグランプ及びLEDフォグランプは装着不可
	H26.10-		H4		H11	○ P703/P706		○※1 P501/P505	※1 リングイルミフォグランプ及びLEDフォグランプは装着不可
			HB3	LED	H11	× ※1	× ※2	○※3 P501/P505	※1 バックカバー付きの為不可 ※2 適用品無し ※3 リングイルミフォグランプ及びLEDフォグランプは装着不可
バサラ	H11.11-H15.6	#JV30	HB3	H1	H3	○※1 P702/P705	× ※2	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部45° 回転。 ※2 適用品無し
			HB3	D2R	H3	○※1 P702/P705	-	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部45° 回転。 ※2 適用品無し
ピノ	H19.1-H22.2	HC24S	H4		H8	○ P703/P706		○ P501/P505	
プリメーラ（ワゴン） ※カミノワゴン含む	H13.1-H15.6	#P12	HB3	HB4	H3	○※1 P702/P705	○※2 P702/P705	× ※3	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 カットラインに合せて約15° 発光部回転。 ※3 適用品無し
			HB3	D2R	H3	○※1 P702/P705	-	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
	H15.7-H17.12		HB3	HB4	H11	○※1 P702/P705	○※2 P702/P705	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 カットラインに合せて約15° 発光部回転。
			HB3	D2R	H11	○※1 P702/P705	-	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
ブルーバードシルフィ	H12.8-H15.1	#G10	IH01		H3	× ※1		× ※1	※1 適用品無し
			H1	H1	H3	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
	H15.2-H17.11		H1	H1	H11	× ※1	× ※1	○ P501/P505	※1 適用品無し
			H1	H7	H11	× ※1	× ※1	○ P501/P505	※1 適用品無し
			H1	D2R	H11	× ※1	-	○ P501/P505	※1 適用品無し
	H17.12-H24.12	#G11	HB3	HB4	H11	○※1 P702/P705	○※2 P702/P705	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 カットラインに合せて約15° 発光部回転。
			H7	D2S	H11	× ※1	-	○ P501/P505	※1 適用品無し
リバティ	H13.5-H16.12	#M12	H4	HB4	H4	× ※1	× ※2	× ※1	※1 適用品無し ※2 バックカバー付きの為不可
			H4	D2R	H4	× ※1	-	× ※1	※1 適用品無し
プレサージュ	H15.7-H18.4	#U31	H4		H11	○ P703/P706		○ P501/P505	
			D2R		H11	-		○ P501/P505	
	H18.5-H21.8		H7	H11	H11	× ※1	× ※2	○ P501/P505	※1 適用品無し ※2 バックカバー付きの為不可
			H7	D2S	H11	× ※1	-	○ P501/P505	※1 適用品無し
フーガ	H16.10-H21.10	#Y50	HB3	H1	H11	× ※1	× ※2	○ P501/P505	※1 バックカバー付きの為不可 ※2 適用品無し
			HB3	D2S	H11	× ※1	-	○ P501/P505	※1 バックカバー付きの為不可
	H21.11-	#Y51	D2S		H8	-		○※1 P501/P505	※1 純正LEDフォグランプは装着不可
フーガハイブリッド	H22.11-	HY51	D2S		H8	-		○※1 P501/P505	※1 純正LEDフォグランプは装着不可
マーチ	H14.3-H19.5	#K12	H4		-	○ P703/P706		-	
			D2R		-	-		-	
	H19.6-H22.6		H1	H11	-	× ※1	× ※2	-	※1 適用品無し ※2 バックカバー付きの為不可
			H1	D2R	-	× ※1	-	-	※1 適用品無し
	H22.7-	#K13	H4		H8	○ P703/P706		○※1 P501/P505	※1 リングイルミフォグランプ及びLEDフォグランプは装着不可
ムラーノ	H16.9-H20.8	Z50	D2S		HB4	-		○※1 P501/P504	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H20.9-	Z51	D2S		H8	-		○ P501/P505	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表

［ご注意］
・本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
・本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
・本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えがなく検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
・仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。

2015.4更新

NISSAN			純正バルブ			RG LEDバルブ適用（品番RGH-）			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
モコ	H14.4-H18.1	MG21S	H4		H8	○ P703/P706		× ※1	※1 後方スペース無し、取付不可
	H18.2-H23.1	MG22S	H4		H8	○ P703/P706		○ P501/P505	
	H23.2-	MG33S	H4		H8	○ P703/P706		○ P501/P505	
ラフェスタ（JOY）	H16.12-H19.4	B30	H4		H8	○ P703/P706		○ P501/P505	
			H1	D2R	H8	× ※1	-	○ P501/P505	※1 適用品無し
	H19.5-H23.5		HB3	H1	H8	○ P702/P705	× ※1	○ P501/P505	※1 適用品無し
			HB3	D2R	H8	○ P702/P705	-	○ P501/P505	
ラフェスタハイウェイスター	H23.6-	CWE#WN	HB3	D2S	H11	○ P702/P705	-	○※1 P501/P505	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。シェード付タイプは左右それぞれ発光部が水平になるように回転調整必
			HB3	H11	H11	○ P702/P705	× ※1	○※2 P501/P505	※1 バックカバー付きの為不可 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。シェード付タイプは左右それぞれ発光部が水平になるように回転調整必
リーフ	H22.12-	ZAA-ZE0 ZAA-AZE0	H4		H11	× ※1		○※1 P501/P505	※1 バックカバー付きの為不可 ※2 リングイルミフォグランプ及び純正LEDフォグランプは装着不可
			H9	LED	H11	× ※1	× ※2	○※3 P501/P505	※1 バックカバー付きの為不可 ※2 適用品無し ※3 リングイルミフォグランプ及び純正LEDフォグランプは装着不可 オートライトモードでフォグを点灯させるとロービームも点灯する。
ルークス	H21.12-H25.3	ML21S	H4		H8	○ P703/P706		○ P501/P505	
			D2S		H8	-		○ P501/P505	
ラティオ	H24.10-	N17	H4		H11	○ P703/P706		○※1 P501/P505	※1 フォグランプはディーラーオプション

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表

［ご注意］
・本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
・本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
・本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えがなく検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
・仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。

2015.4更新

HONDA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用（品番RGH-）			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
アヴァンシア	H11.9-H15.7	TA1.2.3.4	H1	D2R	H1	× ※1	-	× ※1	※1 適用品無し
アクティトラック	H11.5-H21.12	HA6.7	H4		-	○ P703/P706		-	
	H21.12-	HA8.9	H4		-	○ P703/P706		-	
アクティバン	H11.5- H15.4- （ホビオ）	HH5.6	H4		-	○ P703/P706		-	
アコード	H13.5-H14.9	CL1	H1	D2R	H1	× ※1	-	× ※1	ユーロR ※1 適用品無し
	H14.10-H20.11	CL7.8.9	H1	D2S	H11	× ※1	-	○ P501/P505	※1 適用品無し
	H20.12-H25.3	CU2	HB3	D2S	H11	○※1 P702/P705	-	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
	H23.2-H25.3	CU1	HB3	H1	H11	○※1 P702/P705	× ※2	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
			HB3	D2S	H11	○※1 P702/P705	-	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
アコードツアラー	H20.12-H25.3	CW2	HB3	D2S	H11	○※1 P702/P705	-	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
	H23.2-H25.3	CW1	HB3	H1	H11	○※1 P702/P705		○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
			HB3	D2S	H11	○※1 P702/P705	-	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
アコードハイブリッド	H25.6-	CR6	HB3	LED	H8	○※1 P702/P705	× ※2	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
アコードワゴン	H9.10-H14.10	CF6.7 CH9 CL2	H1	H1	H1	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
			H1	D2R	H1	× ※1	-	× ※1	※1 適用品無し
	H14.11-H20.11	CM1.2.3	H1	D2S	H11	× ※1	-	○ P501/P505	※1 適用品無し
インサイト	H11.11-H18.6	ZE1	H4		-	○ P703/P706		-	
	H21.2-H26.3	ZE2	HB3	H11	H11	× ※1	○ P701/P704	○ P501/P505	※1 バックカバー付きの為不可
			HB3	D2S	H11	× ※1	-	○ P501/P505	※1 バックカバー付きの為不可
	H23.11-H26.3	ZE3	HB3	H11	H11	× ※1	○ P701/P704	○ P501/P505	エクスクルーシブ ※1 バックカバー付きの為不可
			HB3	D2S	H11	× ※1	-	○ P501/P505	エクスクルーシブ ※1 バックカバー付きの為不可
インスパイア	H10.10-H13.3	UA4.5	HB3	D2R	H1	○※1 P702/P705	-	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部15° 回転。 ※2 適用品無し
	H13.4-H15.5		HB3	D2R	HB4	○※1 P702/P705	-	○※2 P504/P508	※1 発光部が水平になるように発光部15° 回転。 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H15.6-H19.11	UC1	HB3	D2S	H11	○※1 P702/P705	-	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
	H19.12-H24.10	CP3	HB3	D2R	H11	○※1 P702/P705	-	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
ヴェゼル（ハイブリット）	H25.12-	RU1.2.3.4	H4		H8	○ P703/P706		○ P501/P505	
			HB3	LED	H8	○※1 P702/P705	× ※2	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
エアウェイブ	H17.4-H22.8	GJ1.2	HB3	H11	H11	× ※1	○ P701/P704	○ P501/P505	※1 バックカバー付きの為不可
			HB3	D2R	H11	× ※1	-	○ P501/P505	※1 バックカバー付きの為不可
HR-V	H10.9-H18.2	GH1.2.3.4	H1	H1	H3	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
エディックス	H16.7-H18.10	BE1.2	H4		H11	○ P703/P706		○ P501/P505	
			D2S		H11	-		○ P501/P505	
	H16.7-H21.8	BE3.4.8	H4		HB4	○ P703/P706		○※1 P504/P508	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			D2S		HB4	-		○※1 P504/P508	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
N-BOX	H23.12-	JF1.2	H4		H8	○ P703/P706		○※1 P501/P505	※1 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
N-BOXカスタム	H23.12-	JF1.2	HB3	D2S	H8	× ※1	-	○※2 P501/P505	※1 バックカバー付きの為不可 ※2 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
N-BOX+（プラス）	H24.7-	JF1.2	H4		H8	○ P703/P706		○※1 P501/P505	※1 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
N-BOX+（プラス）カスタム	H24.7-	JF1.2	HB3	D2S	H8	× ※1	-	○※2 P501/P505	※1 バックカバー付きの為不可 ※2 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表

［ご注意］
・本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
・本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
・本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えがなく検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
・仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。

2015.4更新

HONDA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用（品番RGH-）			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
N-BOX SLASH	H26.12-	JF1.2	D2R		H8	-		○※1 P501/P505	※1 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
			D2R		LED	-		× ※1	※1 適用品無し
N-ONE	H24.11-	JG1.2	HIR2		H8	× ※1		○※2 P501/P505	※1 適用品無し ※2 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
			D4S		H8	-		○※1 P501/P505	※1 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
N-WGN（ワゴン）	H25.11-	JH1.2	H4		H16	○ P703/P706		○※1 P501/P505	※1 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
			H7	D4R	H16	× ※1	-	○※2 P501/P505	※1 適用品無し ※2 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
N-WGN（ワゴン）カスタム	H25.11-	JH1.2	D4S		H16	-		○※1 P501/P505	※1 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
MDX	H15.3-H18.7	YD1	HB3	HB4	HB4	○※1 P702/P705	○※2 P702/P705	○※3 P504/P508	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 カットラインに合せて発光部回転。 ※3 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
エリシオン	H16.5-H24.5	RR1.2.3.4	H1	H1	H11	× ※1	× ※1	○ P501/P505	※1 適用品無し
			H1	D2S	H11	× ※1	-	○ P501/P505	※1 適用品無し
エリシオンプレステージ	H19.1-H25.10	RR5.6	HB3	D2S	H11	○※1 P702/P705	-	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
オデッセイ	H15.10-H20.9	RB1.2	H1	D2S	H11	× ※1	-	○ P501/P505	※1 適用品無し
	H20.10-H23.9	RB3.4	HB3	D2S	H11	○※1 P702/P705	-	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
	H23.10-H25.10		HB3	D2S	H8	○※1 P702/P705	-	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
	H25.11-	RC1.2	HB3	H11	H8	○ P702/P705	○ P701/P704	○ P501/P505	
			HB3	LED	H8	○ P702/P705	× ※1	○ P501/P505	※1 適用品無し
クロスロード	H19.2-H22.8	RT1.2.3.4	HB3	H11	H11	× ※1	○ P701/P704	○ P501/P505	※1 バックカバー付きの為不可
			HB3	D2R	H11	× ※1	-	○ P501/P505	※1 バックカバー付きの為不可
グレイス	H26.12-	GM4.5	HB3	H11	H11	○ P702/P705	○ P701/P704	○※1 P501/P505	※1 純正LEDフォグは適用不可
			HB3	LED	H11	○ P702/P705	× ※1	○※2 P501/P505	※1 適用品無し ※2 純正LEDフォグは適用不可
ザッツ	H14.2-H19.10	JD1.2	H4		H3a	○ P703/P706		× ※1	※1 適用品無し
CR-V	H13.9-H16.8	RD4.5	H4		HB4	○ P703/P706		○※1 P504/P508	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			D2R		HB4	-		○※1 P504/P508	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H16.9-H18.9	RD6.7	H1	D2R	HB4	× ※1	-	○※2 P504/P508	※1 適用品無し ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H18.10-H23.11	RE3.4	HB3	D2S	H11	× ※1	-	○ P501/P505	※1 バックカバー付きの為不可
	H23.12-	RM1.4	HB3	D4S	H11	○※1 P702/P705	-	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
CR-Z	H22.2-H24.8	ZF1	HB3	H11	H11	× ※1	○ P701/P704	○ P501/P505	※1 バックカバー付きの為不可
			HB3	D4S	H11	× ※1	-	○ P501/P505	※1 バックカバー付きの為不可
	H24.9-	ZF2	HB3	H11	H8	× ※1	○ P701/P704	○ P501/P505	※1 バックカバー付きの為不可
			HB3	D4S	H8	× ※1	-	○ P501/P505	※1 バックカバー付きの為不可
ジェイド	H27.2-	FR4	HB3	LED	H8	○※1 P702/P705	× ※2	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※ 2適用品無し
シビック 次ページへ続く	H12.9-H15.8	EU1.2.3.4	H4		H11	○ P703/P706		○ P501/P505	
			D2R		H11	-		○ P501/P505	
	H15.9-H17.8	EU3.4	HB3	HB4	H11	○※1 P702/P705	○※2 P702/P705	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 カットラインに合せて発光部回転。
			HB3	D2S	H11	○※1 P702/P705	-	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
			HB3	H1	H11	○※1 P702/P705	× ※2	○ P501/P505	プロジェクター ※1 発光部が水平になるように発光部15° 回転。 ※2 適用品無し

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表

［ご注意］
・本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
・本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
・本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えがなく検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
・仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。

2015.4更新

HONDA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用（品番RGH-）			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
シビック	H17.9-H22.12	FD1.2	HB3	HB4	H11	○※1 P702/P705	○※2 P702/P705	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 カットラインに合せて発光部回転。
			HB3	D2R	H11	○※1 P702/P705	－	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
シビックタイプRユーロ	H21.11-	FN2	H1	D2R	H11	× ※1	－	○ P501/P505	※1 適用品無し
シビックハイブリッド	H13.12-H17.8	ES9	HB3	HB4	H8	未確認	未確認	○ P501/P505	
			HB3	D2R	H8	未確認	－	○ P501/P505	
	H17.9-H22.12	FD3	HB3	HB4	H11	○※1 P702/P705	○※2 P702/P705	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 カットラインに合せて発光部回転。
			HB3	D2R	H11	○※1 P702/P705	－	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
シビックフェリオ	H12.9-H17.8	ES1.2.3	H4		H11	○ P703/P706		○ P501/P505	
			D2R		H11	－		○ P501/P505	
	H15.9-H17.8	ET2	HB3	HB4	H8	○※1 P702/P705	○※2 P702/P705	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 カットラインに合せて発光部回転。
			HB3	D2R	H8	○※1 P702/P705	－	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
ステップワゴン（スパーダ）	H15.6-H17.4	RF3.4.5.6.7.8	H1	H1	H11orH1	× ※1	× ※1	○※2 P504/P508	※1 適用品無し ※2 H11タイプのみ装着可能、H1は適合不可。
			H1	D2R	H11orH1	× ※1	－	○※2 P504/P508	※1 適用品無し ※2 H11タイプのみ装着可能、H1は適合不可。
	H17.5-H21.9	RG1.2.3.4	H1	H11	H11	× ※1	○ P701/P704	○ P501/P505	※1 適用品無し
			H1	D2S	H11	× ※1	－	○ P501/P505	※1 適用品無し
	H21.10-	RK1.2	HB3	H11	H11	× ※1	○ P701/P704	○ P501/P505	※1 バックカバー付きの為不可
			HB3	D2R	H11	× ※1	－	○ P501/P505	※1 バックカバー付きの為不可
	H21.10-H24.3	RK5.6	HB3	D2R	H11	× ※1	－	○ P501/P505	スパーダ ※1 バックカバー付きの為不可
	H24.4-		HB3	D2S	H11	× ※1	－	○ P501/P505	スパーダ ※1 バックカバー付きの為不可
ストリーム	H12.10-H15.8	RN1.2.3.4.5	H4		H11	○ P703/P706		○ P501/P505	
			D2R		H11	－		○ P501/P505	
	H15.9-H18.7		HB3	H1	H3	○ P702/P705	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
			HB3	D2R	H3	○ P702/P705	－	× ※1	※1 適用品無し
	H18.7-H24.3	RN6.7.8.9	H4		H11	○ P703/P706		○ P501/P505	
			HB3	D2R	H11	× ※1	－	○ P501/P505	※1 バックカバー付きの為不可
	H24.4-		HB3	D2R	H8	× ※1	－	○ P501/P505	※1 バックカバー付きの為不可
セイバー	H10.10-H13.3	UA4.5	HB3	D2R	H1	○※1 P702/P705	－	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
	H13.4-H15.6		HB3	D2R	HB4	○※1 P702/P705	－	○※2 P504/P508	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
ゼスト（スポーツ）	H18.2-H24.11	JE1.2	H4		H8	○ P703/P706		○ P501/P505	
			D2R		H8	－		○ P501/P505	
ゼストスパーク	H20.12-H24.11	JE1.2	HB3	H11	H8	○ P702/P705	○ P701/P704	○ P501/P505	
			HB3	D2S	H8	○ P702/P705	－	○ P501/P505	
パートナー	H8.3-H18.2	EY6.7.8.9	H4		－	○ P703/P706		－	
	H18.3-	GJ3	HB3	H11	－	× ※1	○ P701/P704	－	※1 バックカバー付きの為不可
バモス	H11.6-	HM1.2	H4		－	○ P703/P706		－	
バモスホビオ	H15.4-	HM3.4 HJ1.2	H4		－	○ P703/P706		－	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表

［ご注意］
・本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
・本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
・本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えがなく検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
・仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。

2015.4更新

HONDA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用（品番RGH-）			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
フィット（RS含む）	H13.6-H16.5	GD1.2.3.4	H4		H11	○ P703/P706		○ P501/P505	
	H16.6-H19.9		D2R		H11	-		○ P501/P505	
	H19.10-H25.8	GE6.7.8.9	H4		H11	○ P703/P706		○※1 P501/P505	※1 シェードが付いている灯具は取付不可。
			D2R		H11	-		○※1 P501/P505	※1 シェードが付いている灯具は取付不可。
	H25.9-	GK3.4.5.6	H4		H8	○ P703/P706		○※1 P501/P505	※1 シェードが付いている灯具は取付不可。
			HB3	LED	H8	○※1 P702/P705	× ※2	○※3 P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し ※3 シェードが付いている灯具は取付不可。
フィットハイブリッド	H22.10-H25.8	GP1	H4		H11	○ P703/P706		○※1 P501/P505	※1 シェードが付いている灯具は取付不可。
			D2R		H11	-		○※1 P501/P505	※1 シェードが付いている灯具は取付不可。
	H25.9-	GP5.6	H4		H8	○ P703/P706		○※1 P501/P505	※1 シェードが付いている灯具は取付不可。
			HB3	LED	H8	○※1 P702/P705	× ※2	○※3 P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し ※3 シェードが付いている灯具は取付不可。
フィットアリア	H14.12-H21.1	GD6.7.8.9	H4		H11	○ P703/P706		○ P501/P505	
			D2R		H11	-		○ P501/P505	
フィットシャトル	H23.6-	GG7.8	H4		H11	○ P703/P706		○ P501/P505	
			D2R		H11	-		○ P501/P505	
フィットシャトルハイブリッド	H23.6-	GP2	H4		H11	○ P703/P706		○ P501/P505	
			D2R		H11	-		○ P501/P505	
フリード	H20.5-	GB3.4	H4		H11	○ P703/P706		○※1 P501/P505	※1 シェードが付いている灯具は取付不可。
			D2R		H11	-		○※1 P501/P505	※1 シェードが付いている灯具は取付不可。
フリードハイブリッド	H23.10-	GP3	H4		H11	○ P703/P706		○※1 P501/P505	※1 シェードが付いている灯具は取付不可。
			D2R		H11	-		○※1 P501/P505	※1 シェードが付いている灯具は取付不可。
フリードスパイク	H22.7-	GB3.4	H4		H11	○ P703/P706		○※1 P501/P505	※1 シェードが付いている灯具は取付不可。
			D2R		H11	-		○※1 P501/P505	※1 シェードが付いている灯具は取付不可。
フリードスパイクハイブリッド	H23.10-	GP3	H4		H11	○ P703/P706		○※1 P501/P505	※1 シェードが付いている灯具は取付不可。
			D2R		H11	-		○※1 P501/P505	※1 シェードが付いている灯具は取付不可。
モビリオ	H13.12-H20.4	GB1.2	H4		-	○ P703/P706		-	
			D2R		-	-		-	
モビリオスパイク	H14.9-H17.11	GK1.2	H1	H1	-	× ※1	× ※1	-	※1 適用品無し
			H1	D2R	-	× ※1	-	-	※1 適用品無し
	H17.12-H20.4		H4		-	○ P703/P706		-	
			D2R		-	-		-	
ライフ	H10.10-H15.8	JB1.2	H4		-	○ P703/P706		-	
	H15.9-H20.10	JB5.6.7.8	H4		-	○ P703/P706		-	
			D2R		-	-		-	
ライフ（ディーバ）	H20.11-H22.10	JC1.2	H4		H8	○ P703/P706		○ P501/P505	
			D2R		H8	-		○ P501/P505	
	H22.11-H26.4		HB3	H11	H8	○ P702/P705	○ P701/P704	○ P501/P505	
			HB3	D2S	H8	○ P702/P705	-	○ P501/P505	
レジェンド	H16.10-H20.8	KB1	HB3	D2S	H11	○※1 P702/P705	-	○※2 P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部15° 回転。 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H20.9-H24.7	KB2	HB3	D2S	H8	○※1 P702/P705	-	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部15° 回転。

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表

［ご注意］
・本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
・本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
・本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えがなく検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
・仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。

2015.4更新

MITSUBISHI			純正バルブ			RG LEDバルブ適用（品番RGH-）			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
i（アイ） i-MiEV（アイミーヴ）含む	H18.1- H21.7-	HA1W HA3W	HB3	H11	-	○※1 P702/P705	× ※2	-	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 バックカバー付きの為不可
			HB3	D2S	-	○※1 P702/P705	-	-	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
RVR	H9.11-H14.8	N6#.7#	H4		HB4	○ P703/P706		○※1 P504/P508	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H22.2-	GA3W	HB3	H11	H11	× ※1	× ※1	○ P501/P505	※1 バックカバー付きの為不可
			HB3	D2S	H11	× ※1	-	○ P501/P505	※1 バックカバー付きの為不可
RVRスポーツギア	H9.11-H14.8	N7#	HB3	H7	H3	○※1 P702/P705	× ※2	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
			HB3	D2R	H3	○※1 P702/P705	-	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
アウトランダー	H17.10-H24.9	CW4.5.6W	HB3	HB4	H11	○※1 P702/P705	○※2 P702/P705	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 カットラインに合せて発光部回転。
			HB3	D2R	H11	○※1 P702/P705	-	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
	H24.10-	GF7.8W	HB3	D4S	H11	× ※1	-	○ P501/P505	※1 バックカバー付きの為不可
アウトランダーPHEV	H25.1-	GG2W	HB3	H7	H11	× ※1	× ※2	○ P501/P505	※1 バックカバー付きの為不可 ※2 適用品無し
			HB3	D4S	H11	× ※1	-	○ P501/P505	※1 バックカバー付きの為不可
eKワゴン	H13.10-H18.8	H81W	H4		-	○ P703/P706		-	
			D2R		-	-		-	
	H18.9-H25.5	H82W	H4		-	○ P703/P706		-	
	H25.6-	B11W	H4		-	○ P703/P706		-	
eKカスタム	H25.6-	B11W	D4S		H16	-		○※1.2 P501/P505	※1 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。 ※2 イエローレンズタイプは不可
eKスペース	H26.2-	B11A	H4		-	○ P703/P706		-	
eKスペースカスタム	H26.2-	B11A	D4S		H16	-		○※1.2 P501/P505	※1 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。 ※2 イエローレンズタイプは不可
eKスポーツ	H14.9-H18.8	H81W	HB3	H1	-	○※1 P702/P705	× ※2	-	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
			HB3	D2S	-	○※1 P702/P705	-	-	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
	H18.9-H25.2	H82W	HB3	D2S	-	○※1 P702/P705	-	-	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
エアトレック	H13.6-H17.10	CU#W	HB3	HB4	H3	○ P702/P705	○※1 P702/P705	× ※2	※1 カットラインに合せて発光部回転。 ※2 適用品無し
			HB3	D2R	H3	○ P702/P705	-	× ※1	※1 適用品無し
エアトレックスポーツギア	H15.1-H15.12	CU4W	H4		HB4	○ P703/P706		○※1 P504/P508	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H16.1-H17.10	CU5W	HB3	H1	HB4	○ P702/P705	× ※1	○※2 P504/P508	※1 適用品無し ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			HB3	D2S	HB4	○ P702/P705	-	○※1 P504/P508	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
ギャランフォルティス （スポーツバック含む）	H19.8-	CY4A.CX4A	HB3	HB4	H11	× ※1	○※2 P702/P705	○ P501/P505	※1 バックカバー付きの為不可 ※2 カットラインに合せて発光部回転。
			H11	D2S	H11	× ※1	-	○ P501/P505	※1 バックカバー付きの為不可
グランディス	H15.5-H17.5	NA4W	H9	H1	HB4	× ※1	× ※2	○ P504/P508	※1 バックカバー付きの為不可 ※2 適用品無し
			H9	D2R	HB4	× ※1	-	○ P504/P508	※1 バックカバー付きの為不可
	H17.6-H21.3		H9	H1	H11	× ※1	× ※2	○ P501/P505	※1 バックカバー付きの為不可 ※2 適用品無し
			H9	D2R	H11	× ※1	-	○ P501/P505	※1 バックカバー付きの為不可
コルト コルトプラス	H14.11-H17.10	Z2#A.Z2#W	H1	H1	H11	× ※1	× ※1	○ P501/P505	※1 適用品無し
			H1	D2S	H11	× ※1	-	○ P501/P505	※1 適用品無し
	H17.11-		H1	H1	H11	× ※1	× ※1	○ P501/P505	※1 適用品無し
			H1	D2S	H11	× ※1	-	○ P501/P505	※1 適用品無し
タウンBOX タウンBOXワイド	H11.4-H23.11 H11.6-H13.6	U6#	H4		H3	× ※1		× ※2	※1 バルブ後方干渉の為不可 ※2 適用品無し

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表

［ご注意］
・本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
・本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
・本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えがなく検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
・仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。

2015.4更新

MITSUBISHI			純正バルブ			RG LEDバルブ適用（品番RGH-）			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
タウンBOX	H26.2-H27.2	DS64W	H4		H8	○ P703/P706		○※1 P501/P505	※1 角レンズタイプはロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			H1	D2R	H8	× ※1	-	○※2 P501/P505	※1 適用品無し ※2 角レンズタイプはロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H27.3-	DS17W	H4		H16	○ P703/P706		○ P501/P505	
			H1	D4R	H16	× ※1	-	○ P501/P505	※1 適用品無し
ディグニティ	H24.7-	BHGY51	D2S		H11	-		○ P501/P505	
デリカ D:2	H23.3-	MB15S	H4		H11	○ P703/P706		○ P501/P505	
			D2S		H11	-		○ P501/P505	
デリカ D:3	H23.10-	BM20	H4		H8	○ P703/P706		○ P501/P505	
デリカ D:5（ROADEST含む）	H19.1-	CV#W	HB3	D2S	H11	× ※1	-	○ P501/P505	※1 バックカバー付きの為不可
デリカバン	H11.11-H23.9	SK#	H4		H3	○ P703/P706		× ※1	※1 適用品無し
	H23.10-	BVM20	H4		H8	○ P703/P706		○ P501/P505	
トッポBJ トッポBJワイド	H10.10-H15.7 H11.1-H13.6	H4#A	H4		-	○ P703/P706		-	
トッポ	H20.9-	H82A	HB3	H1	H11	○※1 P702/P705	× ※2	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
			HB3	D2S	H11	○※1 P702/P705	-	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
トライトン	H18.9-	KB9T	H4		H11	○ P703/P706		○ P501/P505	
パジェロ	H11.9-H18.9	V6#.7#	H4		HB4	○ P703/P706		○※1 P504/P508	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部45度ほど回転必要。
			D2R		HB4	-		○※1 P504/P508	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部45度ほど回転必要。
	H18.10-	V8#.9#	H9	H11	H11	○※1 P701/P704	○ P701/P704	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
			H9	D2S	H11	○※1 P701/P704	-	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
パジェロイオ	H15.10-H19.6	H6#.7#	H4		HB4	○ P703/P706		○※1 P504/P508	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部45度ほど回転必要。
パジェロミニ	H15.9-H20.8	H53.58A	H4		HB4	○ P703/P706		○ P504/P508	
	H20.9-		H4		H11	○ P703/P706		○ P501/P505	
プラウディア	H24.7-	BY.BKNY51 BKY51	D2S		H8	-		○ P501/P505	
ミニカ	H10.10-H23.7	H4#A	H4		H3	○ P703/P706		× ※1	※1 適用品無し
ミラージュ	H24.8-	A05A	H4		H11	○ P703/P706		○ P501/P505	フォグランプはディーラーオプション
ランサー（ワゴン）	H15.2-H22.5	CS#A	H4		H3	○ P703/P706		× ※1	※1 適用品無し
			D2R		H3	-		× ※1	※1 適用品無し
ランサー	H13.2- H15.1-	CT9A	HB3	HB4	HB4	○※1 P702/P705	○※2 P702/P705	○ P504/P508	EVOⅦ.Ⅷ ※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 カットラインに合せて発光部回転。
			HB3	D2S	HB4	○※1 P702/P705	-	○ P504/P508	EVOⅦ.Ⅷ ※1 発光部が水平になるように発光部回転。
	H17.3-	CT9A	HB3	H1	HB4	○※1 P702/P705	× ※2	○ P504/P508	EVOⅨ ※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
			HB3	D2S	HB4	○※1 P702/P705	-	○ P504/P508	EVOⅨ ※1 発光部が水平になるように発光部回転。
	H19.10-	CZ4A	HB3	HB4	H11	× ※1	○※2 P702/P705	× ※3	エボX ※1 バックカバー付きの為不可 ※2 カットラインに合せて発光部回転。 ※3 車両未確認
			H11	D2S	H11	× ※1	-	× ※2	エボX ※1 バックカバー付きの為不可 ※2 車両未確認
ランサーエボリューション ワゴン	H17.9-H19.8	CT9W	HB3	D2S	HB4	○※1 P702/P705	-	○ P504/P508	※1 発光部が水平になるように発光部回転。

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表

［ご注意］
・本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
・本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
・本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えがなく検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
・仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。

2015.4更新

MAZDA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用（品番RGH-）			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
RX-8	H15.4-H20.20	SE3P	H9	D2S	H11	× ※1	-	× ※2	※1 後方光軸調整部に干渉不可 ※2 後方スペース無し、取付不可
	H20.3-H25.4		H9	D2S	HB4	× ※1	-	○ P504/P508	※1 後方光軸調整部に干渉不可
アクセラ（スポーツ）	H15.10-H18.5	BK#P	HB3	H7	H11	○※1 P702/P705	× ※2	○※3 P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し ※3 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			HB3	D2S	H11	○※1 P702/P705	-	○※2 P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H18.6-H21.5		HB3	H7	H11	○※1 P702/P705	× ※2	○ P501/P505	丸型フォグランプ ※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
			HB3	D2S	H11	○※1 P702/P705	-	○ P501/P505	丸型フォグランプ ※1 発光部が水平になるように発光部回転。
			HB3	H7	HB4	○※1 P702/P705	× ※2	○ P504/P508	つり目型フォグランプ ※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
			HB3	D2S	HB4	○※1 P702/P705	-	○ P504/P508	つり目型フォグランプ ※1 発光部が水平になるように発光部回転。
	H21.6-H23.8	BL##P.BLEAP BL#FW	HB3	H11	HB4	○※1 P702/P705	○ P701/P704	○※2 P504/P508	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			D2S		HB4	-		○※1 P504/P508	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H23.9-H25.10		HB3	H11	H11	○※1 P702/P705	○ P701/P704	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
			D2S		H11	-		○ P501/P505	
アクセラセダン	H25.11-	BM5FP.BM5AP	HB3	H11	H11	○※1 P702/P705	○ P701/P704	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
			D4S		H11orLED	-		○※1 P501/P505	※1 スカイアクティブ-D2.2は純正LEDの為不可
アクセラハイブリッド		BYEFP	HB3	H11	H11orLED	○※1 P702/P705	○ P701/P704	○※2 P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 XD（スカイアクティブ-D2.2）はLEDの為、装着不可
			D4S		H11orLED	-		○※1 P501/P505	※1 XD（スカイアクティブ-D2.2）はLEDの為、装着不可
アクセラスポーツ		BM5FS.BM5EFS	HB3	H11	H11	○※1 P702/P705	○ P701/P704	○※2 P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 XD（スカイアクティブ-D2.2）はLEDの為、装着不可
			D4S		H11orLED	-		○※1 P501/P505	※1 XD（スカイアクティブ-D2.2）はLEDの為、装着不可
		BM2FS	D4S		LED	-		× ※1	※1 XD（スカイアクティブ-D2.2）はLEDの為、装着不可
アテンザ （セダン、ワゴン、スポーツ）	H14.5-H17.5	GG#.GY#P	H1	H1	H3orH1	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
			H1	D2S	H3orH1	× ※1	-	× ※1	※1 適用品無し
	H16.2-H19.2		H1	H1	H3orH11	× ※1	× ※1	○※2 P501/P505	※1 適用品無し ※2 H11タイプのみ装着可能、H3は適合不可。 H11はバンパー内フォグランプ
			H1	D2S	H3orH11	× ※1	-	○※2 P501/P505	※1 適用品無し ※2 H11タイプのみ装着可能、H3は適合不可。 H11はバンパー内フォグランプ
	H20.1-H21.12	GH#	H9	HB4	H11	○※1 P701/P704	○※1 P702/P705	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
	H22.1-H24.11		H9	H11	H11	○※1 P701/P704	○ P701/P704	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
	H20.1-H24.11		D2S		H11	-		○ P501/P505	
	H24.11-H26.12	GJ##P.GJ##W GJ2FP.GJ2FW	HB3	H11	H11	○※1 P702/P705	○ P701/P704	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
			D4S		H11	-		○ P501/P505	
	H27.1-	GJ##P.GJ##W	LED		LED	× ※1		× ※1	※1 適用品無し
AZ-オフロード	H16.10-H26.3	JM23W	H4		H8	○ P703/P706		× ※1	※1 後方スペース無し、取付不可
AZ-ワゴン 次ページへ続く	H15.10-H20.8	MJ21.22S	H4		H8	○ P703/P706		× ※1	※1 後方スペース無し、取付不可
			D2S		H8	-		× ※1	RR.FX-Sスペシャル ※1 後方スペース無し、取付不可

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表

［ご注意］
・本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
・本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
・本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えがなく検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
・仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。

2015.4更新

MAZDA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用（品番RGH-）			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
AZ-ワゴン	H20.9-H24.12	MJ23W	H4		H8	○ P703/P706		○※1 P501/P505	※1 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
			H7	D2R	H8	× ※1	-	○※2 P501/P505	※1 適用品無し ※2 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
AZ-ワゴン カスタムスタイル	H19.2-H20.8	MJ22S	HB3	D2S	H8	○※1 P702/P705	-	○※2 P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
	H20.9-H24.12	MJ23S	D2S		H8	-		○※1 P501/P505	※1 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
MPV	H11.6-H14.2	LW#W	H4		HB4	○ P703/P706		○ P504/P508	ハロゲン車
			HB3	D2R	H3	○※1 P702/P705	-	× ※2	HID車 ※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
	H14.3-H15.9	LW#W	H4		H1	○ P703/P706		× ※1	※1 適用品無し
			HB3	D2R	H1	○※1 P702/P705	-	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
	H15.10-H18.1	LW3W	H4		H11	○ P703/P706		○ P501/P505	
			HB3	D2R	H11	○※1 P702/P705	-	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
	H18.2-	LY3P	HB3	D2S	H11	○※1 P702/P705	-	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
キャロル	H16.9-H21.11	HB24S	H4		H8	○ P703/P706		× ※1	※1 車両未確認
	H21.12-H27.1	HB25S	H4		-	○ P703/P706		-	
	H27.1-	HB36S	H4		-	○ P703/P706		-	
CX-7	H18.12-H21.8	ER3P	HB3	D2S	H11	○※1 P702/P705	-	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
	H21.9-H23.12		HB3	D2S	HB4	○※1 P702/P705	-	○ P504/P508	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
CX-5	H24.2-H26.12	KEE#W.KE2#W	HB3	H11	H11	○※1 P702/P705	○ P701/P704	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
			HB3	D4S	H11	○※1 P702/P705	-	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
	H27.1-		LED		H11orLED	× ※1		○※2 P501/P505	※1 適用品無し ※2 純正LEDフォグは適用不可
CX-3	H27.2-	DK5FW.DK5AW	HB3	H11	LED	○※1 P702/P705	○ P701/P704	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
			LED		LED	× ※1		× ※1	※1 適用品無し
スクラムワゴン	H11.11-H17.8	DG5#.6#W	H4		H3a	○ P703/P706		× ※1	※1 適用品無し
	H17.9-H27.3	DG64W	H4		H8	○ P703/P706		○※1 P501/P505	※1 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
			H1	D2R	H8	× ※1	-	○※2 P501/P505	※1 適用品無し ※2 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
	H27.3-	DG17W	H4		H16	○ P703/P706		○ P501/P505	
			H1	D4R	H16	× ※1	-	○ P501/P505	※1 適用品無し
スクラムバン	H3.10-H10.12	DM5#V	H4		H3a	○ P703/P706		× ※1	※1 適用品無し
	H11.1-H17.8	DG.DH5#V DG.DH6#V	H4		H3a	○ P703/P706		× ※1	※1 適用品無し
	H17.9-H27.3	DG64V	H4		-	○ P703/P706		-	
	H27.3-	DG17V	H4		-	○ P703/P706		-	
スクラムトラック	H11.1-H17.8	DG.DH5#T DG.DH6#T	H4		-	○ P703/P706		-	
	H17.9-H25.8	DG63T	H4		-	○ P703/P706		-	
	H25.9-	DG16T	H4		-	○ P703/P706		-	
スピアーノ	H14.2-H18.3	HF21S	H4		H3a	○ P703/P706		× ※1	※1 適用品無し
	H18.4-H20.10		H4		H8	○ P703/P706		× ※1	※1 後方スペース無し、取付不可
デミオ （スカイアクティブ） 次ページへ続く	H14.8-H17.3	DY#W.DY#Y	H4		HB4	○ P703/P706		○ P504/P508	
			HB3	D2R	HB4	○※1 P702/P705	-	○ P504/P508	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
	H17.4-H19.6		H4		H11	○ P703/P706		○ P501/P505	
			HB3	D2S	H11	○※1 P702/P705	-	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表

［ご注意］
・本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
・本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
・本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えがなく検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
・仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。

2015.4更新

MAZDA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用（品番RGH-）			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
デミオ（スカイアクティブ）	H19.7-H23.5	DE3#S.DE5FS	H4		H11	○ P703/P706		○※1 P501/P505	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			HB3	D2S	H11	○※1 P702/P705	-	○※2 P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H23.6-H26.8	DE3#S.DE5FS DEJFS	H4		H11	○ P703/P706		○※1 P501/P505	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部が水平になるよう要回転。
			HB3	D2S	H11	○※1 P702/P705	-	○※2 P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部が水平になるよう要回転。
	H24.12-H26.8	DEJFS	LED	LED	H11	× ※1	× ※1	○※1 P501/P505	シューティングスター ※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部が水平になるよう要回転。
	H26.9-	DJ3#S.DJ5#S	H4		H11	○ P703/P706		○※1 P501/P505	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部が水平になるよう要回転。
			LED		H11	× ※1		○※1 P501/P505	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部が水平になるよう要回転。
ビアンテ	H20.7-	CCE#W.CC3FW	HB3	H7	H11	○※1 P702/P705	× ※2	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
			HB3	D2S	H11	○※1 P702/P705	-	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
ファミリアバン	H11.6-H18.12	Y11	H4		-	○ P703/P706		-	
	H19.1-	Y12	H4		-	○ P703/P706		-	
フレア	H24.10-H26.7	MJ34S	H4		H8	○ P703/P706		○ P501/P505	フォグランプはディーラーオプション
	H26.8-	MJ34S.MJ44S	H4		H16	○ P703/P706		○ P501/P505	フォグランプはディーラーオプション
			H9	D4R	H16	○ P701/P704	-	○ P501/P505	
フレアカスタムスタイル	H24.10-H26.7	MJ34S	D4S		H8	-		○ P501/P505	
	H26.8-	MJ34S.MJ44S	D4S		H16	-		○ P501/P505	
フレアクロスオーバー	H26.1-	MS31S	D4S		H8	-		○ P501/P505	XGのフォグランプはディーラーオプション
フレアワゴン	H24.6-H25.4	MM21S	H4		H8	○ P703/P706		○ P501/P505	
			D2S		H8	-		○ P501/P505	
	H25.4-	MM32S	H4		H8	○ P703/P706		○ P501/P505	
			H7	D4R	H8	× ※1	-	○ P501/P505	※1 適用品無し
フレアワゴンカスタムスタイル	H25.7-		D4S		H8	-		○ P501/P505	
プレマシー	H11.4-H14.12	CP#W	H4		H3	○ P703/P706		× ※1	※1 適用品無し
	H13.7-H17.1		H4		H3	○ P703/P706		× ※1	※1 適用品無し フィールドブレイク
	H15.1-H17.1		H4		H11	○ P703/P706		○ P501/P505	
	H17.2-H22.6	CR#W	HB3	H7	H11	○※1 P702/P705	× ※2	○※3 P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し ※3 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			HB3	D2S	H11	○※1 P702/P705	-	○※2 P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H22.7-	CWE#W	HB3	H11	H11	○※1 P702/P705	○ P701/P704	○※2 P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部が水平になるよう要回転。
			HB3	D2S	H11	○※1 P702/P705	-	○※2 P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部が水平になるよう回転必
ベリーサ	H16.6-	DC5#	HB3	H7	H11	○※1 P702/P705	× ※2	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
			HB3	D2S	H11	○※1 P702/P705	-	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
ボンゴバン	H11.6-	SK#	H4		H3	○ P703/P706		× ※1	※1 適用品無し
ロードスター 次ページへ続く	H10.1-H12.6	NB6C.NB8C	H4		-	○ P703/P706		× ※1	※1 車両未確認
	H12.7-H14.6		HB3	HB4	H1	○※1 P702/P705	○※1 P702/P705	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
	H14.7-H16.8		HB3	HB4	HB4	○※1 P702/P705	○※1 P702/P705	○ P504/P508	※1 発光部が水平になるように発光部回転。

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表

［ご注意］
・本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
・本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
・本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えがなく検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
・仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。

2015.4更新

MAZDA			純正バルブ			RG LEDバルブ適用（品番RGH-）			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
ロードスター	H16.9-H17.7	NB6C.NB8C	HB3	H7	H11	○※1 P702/P705	× ※2	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
	H17.8-H20.11	NCEC	H9	H7	H11	○ P701/P704	× ※1	○※2 P501/P505	※1 適用品無し ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部が水平になるよう要回転。
			H9	D2S	H11	○ P701/P704	-	○※1 P501/P505	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部が水平になるよう要回転。
	H20.12-		HB3	D2S	H11	○※1 P702/P705	-	○※2 P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部が水平になるよう要回転。

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表

［ご注意］
・本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
・本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
・本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えがなく検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
・仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。

2015.4更新

SUBARU			純正バルブ			RG LEDバルブ適用（品番RGH-）			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
R1 R2	H17.1-H22.3	RJ1.2 RC1.2	H4		HB4	○ P703/P706		○※1 P504/P508	※1 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
			D2S		HB4	-		○※1 P504/P508	※1 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
インプレッサ （ワゴン含む）	H12.8-H14.10	GD#	H4		H3	○ P703/P706		× ※1	※1 適用品無し
			HB3	D2S	H3	○※1 P702/P705	-	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
	H14.11-H17.5		HB3	H1	HB4	○※1 P702/P705	× ※2	○ P504/P508	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
			HB3	D2R	HB4	○※1 P702/P705	-	○ P504/P508	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
	H17.6-H19.5		HB3	H1	HB4	○※1 P702/P705	× ※2	○ P504/P508	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
			HB3	D2S	HB4	○※1 P702/P705	-	○ P504/P508	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
	H19.6-H23.11	GH#	HB3	H7	HB4	○※1 P702/P705	× ※2	○ P504/P508	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
			HB3	D2S	HB4	○※1 P702/P705	-	○ P504/P508	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
インプレッサWRX STI	H19.10-	GR# 5ドアハッチバック	HB3	H7	HB4	○※1 P702/P705	× ※2	○ P504/P508	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
			HB3	D2S	HB4	○※1 P702/P705	-	○ P504/P508	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
	H22.7-	GV# 4ドアセダン	HB3	H7	HB4	○※1 P702/P705	× ※2	○ P504/P508	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
			HB3	D2S	HB4	○※1 P702/P705	-	○ P504/P508	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
WRX STI	H26.8-	VAB	HB3	LED	H16orLED	○※1 P702/P705	× ※2	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部45° 回転。 ※2 適用品無し
WRX S4	H26.8-	VAG	HB3	LED	H16orLED	○※1 P702/P705	× ※2	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部45° 回転。 ※2 適用品無し
インプレッサスポーツワゴン	H12.8-H14.10	GG#	H4		H3	○ P703/P706		× ※1	※1 適用品無し
			HB3	D2S	H3	○※1 P702/P705	-	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
	H14.11-H17.5		HB3	H1	HB4	○※1 P702/P705	× ※2	○ P504/P508	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
			HB3	D2R	HB4	○※1 P702/P705	-	○ P504/P508	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
	H17.6-H19.5		HB3	H7	HB4	○※1 P702/P705	× ※2	○ P504/P508	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
			HB3	D2S	HB4	○※1 P702/P705	-	○ P504/P508	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
インプレッサアネシス	H20.10-H23.12	GE#	HB3	H7	HB4	○※1 P702/P705	× ※2	○ P504/P508	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
			HB3	D2S	HB4	○※1 P702/P705	-	○ P504/P508	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
インプレッサXV	H22.6-H24.2	GH#	HB3	D2S	HB4	○※1 P702/P705	-	○ P504/P508	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
インプレッサG4	H23.12-	GJ#	HB3	H11	PSX24W	○※1 P702/P705	○ P701/P704	○ P502/P506	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
			HB3	D2R	PSX24W	○※1 P702/P705	-	○ P502/P506	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
インプレッサスポーツ	H23.12-	GP#	HB3	H11	PSX24W	○※1 P702/P705	○ P701/P704	○ P502/P506	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
			HB3	D2R	PSX24W	○※1 P702/P705	-	○ P502/P506	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
エクシーガ	H20.6-H27.3	YA4.5	H4		HB4	○ P703/P706		○ P504/P508	
			D2R		HB4	-		○ P504/P508	
エクシーガクロスオーバー7	H27.4-	YAM	未確認		-	-		-	
サンバートラック	H14.9-	TT1.2	H4		-	○ P703/P706		-	
サンバー サンバーディアス	H11.2-	TV1.2 TW1.2	H4		H3a	○ P703/P706		× ※1	※1 適用品無し

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表

［ご注意］
・本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
・本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
・本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えがなく検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
・仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。

2015.4更新

SUBARU			純正バルブ			RG LEDバルブ適用（品番RGH-）			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
ディアスワゴン	H21.9-	S32#.33#N	HB3	H7	H8	未確認	× ※1	○※2 P501/P505	※1 適用品無し ※2 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。丸型フォグランプのみ適用可能。
			HB3	D4R	H8	未確認	-	○※1 P501/P505	※1 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。丸型フォグランプのみ適用可能。
ステラ	H18.6-H23.4	RN1.2	H4		H3	○ P703/P706		× ※1	※1 適用品無し
	H23.5-H24.12	LA100.110F	H4		H8	○ P703/P706		○ P501/P505	フォグランプはディーラーオプション
	H25.1-H26.11		H4		H16	○ P703/P706		○ P501/P505	
	H26.12-	LA150.160F	H4		LED	○ P703/P706		× ※1	※1 適用品無し
			HB3	LED	LED	○※1 P702/P705	× ※2	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
ステラカスタム	H18.6-H23.4	RN1.2	HB3	H7	H3	○※1 P702/P705	× ※2	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
			HB3	D2S	H3	○※1 P702/P705	-	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
	H23.5-H24.12	LA100.110F	HB3	D4S	H8	○※1 P702/P705	-	○ P501/P505	フォグランプはディーラーオプション ※1 発光部が水平になるように発
	H25.1-H26.11		HB3	LED	H16	○※1 P702/P705	× ※2	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
	H26.12-	LA150.160F	H9	LED	LED	○※1 P701/P704	× ※2	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
スバルXV	H24.10-	GP7	HB3	H11	PSX24W	○※1 P702/P705	○※2 P701/P704	○ P502/P506	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 カットラインに合せて発光部回転。
			HB3	D2R	PSX24W	○※1 P702/P705	-	○ P502/P506	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
スバルXVハイブリッド	H25.6-	GPE	HB3	H11	PSX24W	○※1 P702/P705	○※2 P701/P704	△※3 P502/P506	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 カットラインに合せて発光部回転。 ※3 アイドリングストップ時に消灯する可能性あり。
			HB3	D2R	PSX24W	○※1 P702/P705	-	△※2 P502/P506	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 アイドリングストップ時に消灯する可能性あり。
DEX	H20.11-H24.11	M401.411F	H4		H11	○ P703/P706		○ P501/P505	
			H7	D4R	H11	× ※1	-	○ P501/P505	※1 適用品無し
トレジア	H22.11-	NCP120.125X NSP120X	H4		H11	○ P703/P706		○ P501/P505	
			H11	D4R	H11	× ※1	-	○ P501/P505	※1 バックカバー付きの為不可
	H23.11-	NCP120X NSP120X	H4		H11	○ P703/P706		○ P501/P505	スマートストップパッケージ
			H11	D4R	H11	× ※1	-	○ P501/P505	スマートストップパッケージ ※1 バックカバー付きの為不可
BRZ	H24.3-	ZC6	D4S		PSX24W	-		○ P502/P506	
フォレスター	H9.2-H14.1	SF5.9	H4		HB4	○ P703/P706		○※1 P504/P508	※1 ロック時バルブが斜めの為、発光部45度ほど回転必要。
	H14.2-H16.12	SG5.9	H4		H3	○ P703/P706		× ※1	※1 適用品無し
			D2R		H3	-		× ※1	※1 適用品無し
	H17.1-H19.1		HB3	H1	HB4	○※1 P702/P705	× ※2	○ P504/P508	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
			HB3	D2R	HB4	○※1 P702/P705	-	○ P504/P508	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
	H19.12-H24.10	SH5	HB3	H7	HB4	○※1 P702/P705	× ※2	○ P504/P508	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
			HB3	D2R	HB4	○※1 P702/P705	-	○ P504/P508	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
	H24.11-	SJ5.SJG	HB3	H11	H16	○ P702/P705	○ P701/P704	○ P501/P505	
			HB3	D4R	H16	○ P702/P705	-	○ P501/P505	
プレオ	H22.4-	L27#.28#	H4		H8	○ P703/P706		○ P501/P505	フォグランプはディーラーオプション

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表

［ご注意］
・本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
・本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
・本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えがなく検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
・仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。

2015.4更新

SUBARU			純正バルブ			RG LEDバルブ適用（品番RGH-）			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
プレオカスタム	H22.4-	L27#.28#	HB3	H7	H8	○※1 P702/P705	× ※2	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
			HB3	D4R	H8	○※1 P702/P705	-	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
プレオプラス	H24.12-	L300F.310F	H4		-	○ P703/P706		-	
ルクラ（カスタム）	H22.4-	L45#.46#	H4		H8	○ P703/P706		○ P501/P505	
			H7	D4R	H8	× ※1	-	○ P501/P505	※1 適用品無し
レヴォーグ	H26.6-	VM4.VMG	HB3	H11	H16	○※1 P702/P705	○ P701/P704	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
			HB3	LED	H16	○※1 P702/P705	× ※2	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
レガシィワゴン	H15.6-H18.4	BP#	HB3	H7	H3	○※1 P702/P705	× ※2	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
			HB3	D2S	H3	○※1 P702/P705	-	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
	H18.5-H21.4		H9	H7	HB4	○※1 P701/P704	× ※2	○ P504/P508	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
			H9	D2S	HB4	○※1 P701/P704	-	○ P504/P508	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
			HB3	D2S	HB4	○※1 P702/P705	-	○ P504/P508	ヘッドライトウオッシャー付きバイキセノン車 ※1 発光部が水平になるように発光部回転。
	H21.5-H24.4	BR#	HB3	H7	HB4	○※1 P702/P705	× ※2	○ P504/P508	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
			HB3	D2S	HB4	○※1 P702/P705	-	○ P504/P508	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
	H24.5-H25.4		HB3	H7	H16	○※1 P702/P705	× ※2	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
			HB3	D2S	H16	○※1 P702/P705	-	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
	H25.5-		HB3	D2S	H16	○※1 P702/P705	-	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
レガシィB4	H15.6-H18.4	BL#	HB3	H7	H3	○※1 P702/P705	× ※2	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
			HB3	D2S	H3	○※1 P702/P705	-	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
	H18.5-H21.4		H9	H7	HB4	○※1 P701/P704	× ※2	○ P504/P508	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
			H9	D2S	HB4	○※1 P701/P704	-	○ P504/P508	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
			HB3	D2S	HB4	○※1 P702/P705	-	○ P504/P508	ヘッドライトウオッシャー付きバイキセノン車 ※1 発光部が水平になるように発光部回転。
	H21.5-H24.4	BM#	HB3	H7	HB4	○※1 P702/P705	× ※2	○ P504/P508	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
			HB3	D2S	HB4	○※1 P702/P705	-	○ P504/P508	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
	H24.5-H25.4		HB3	H7	H16	○※1 P702/P705	× ※2	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
			HB3	D2S	H16	○※1 P702/P705	-	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
	H25.5-		HB3	D2S	H16	○※1 P702/P705	-	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
レガシィアウトバック 次ページへ続く	H15.10-H18.4	BP#	HB3	H7	H3	○※1 P702/P705	× ※2	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
			HB3	D2S	H3	○※1 P702/P705	-	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表

［ご注意］
・本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
・本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
・本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えがなく検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
・仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。

2015.4更新

SUBARU			純正バルブ			RG LEDバルブ適用（品番RGH-）			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
レガシィアウトバック	H18.5-H21.4	BP#	H9	H7	H3	○※1 P701/P704	× ※2	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
			H9	D2S	H3	○※1 P701/P704	-	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
			HB3	D2S	H3	○※1 P702/P705	-	× ※2	ヘッドライトウオッシャー付きバイキセノン車 ※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
	H21.5-H24.4	BR#	HB3	H7	HB4	○※1 P702/P705	× ※2	○ P504/P508	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
			HB3	D2S	HB4	○※1 P702/P705	-	○ P504/P508	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
	H24.5-H25.4		HB3	H7	H11	○※1 P702/P705	× ※2	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
			HB3	D2S	H11	○※1 P702/P705	-	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
	H25.5-		HB3	D2S	H11	○※1 P702/P705	-	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
レガシィランカスター	H10.6-H15.9	BH#	H1	H7	H3	× ※1	× ※1	× ※1	※1 適用品無し
			H1	D2R	H3	× ※1	-	× ※1	※1 適用品無し

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表

［ご注意］
・本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
・本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
・本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えがなく検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
・仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。

2015.4更新

SUZUKI			純正バルブ			RG LEDバルブ適用（品番RGH-）			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
アルト	H10.10-H16.8	HA12.22.23#	H4		H3a	○ P703/P706		× ※1	※1 適用品無し
	H16.9-H21.1	HA24#	H4		H8	○ P703/P706		○ P501/P505	
	H21.12-H26.11	HA25#	H4		-	○ P703/P706		-	
	H26.12-	HA36S	H4		H16	○ P703/P706		○ P501/P505	
アルトターボRS	H27.3-	HA36S	H4		H16	○ P703/P706		○ P501/P505	
			D4S		H16	-		○ P501/P505	
アルトエコ	H23.12-	HA35S	H4		H8	○ P703/P706		○ P501/P505	
アルトバン	H26.12-	HA36V	H4		-	○ P703/P706		-	
アルトラパン	H14.1-H20.11		H4		H3a	○ P703/P706		× ※1	※1 適用品無し
	H15.9-H20.11	HE21S	H4		H8	○ P703/P706		× ※1	※1 後方スペース無し、取付不可
	H20.11-	HE22S	H4		H8	○ P703/P706		× ※1	※1 車両未確認
			H1	D2R	H8	× ※1	-	× ※2	※1 適用品無し ※2 車両未確認
エスクード	H17.5-	TD#4W TDA4W.B4W	HB3	H7	H11	○※1 P702/P705	× ※2	○※3 P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し ※3 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
			HB3	D2S	H11	○※1 P702/P705	-	○※2 P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
	H18.6-H19.4	TA74W	H4		H11	○ P703/P706		○※1 P501/P505	※1 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
SX4（セダン）	H18.7- H19.7-	YA.YB#1S YC11S	H4		H11	○ P703/P706		× ※1	※1 後方スペース無し、取付不可
			H7	D2S	H11	× ※1	-	× ※2	※1 適用品無し ※2 後方スペース無し、取付不可
MRワゴン	H13.12-H17.12	MF21S	H4		H8	○ P703/P706		× ※1	※1 後方スペース無し、取付不可
			D2R		H8	-		× ※1	※1 後方スペース無し、取付不可
	H18.1-H22.12	MF22S	H4		H8	○ P703/P706		○※1 P501/P505	※1 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
	H23.1-	MF33S	H4		H8	○ P703/P706		○ P501/P505	
			H7	D2R	H8	× ※1	-	○ P501/P505	※1 適用品無し
MRワゴンWit	H25.7-	MF33S	D2S		H8	-		○ P501/P505	
エリオ エリオセダン	H15.6-H18.5 H16.7-H19.3	RB21S.RA21S RD51S.RC51S	H4		H11	○ P703/P706		○ P501/P505	1.5L
			H4		H8	○ P703/P706		○ P501/P505	1.8L
エブリィワゴン	H11.1-H17.7	DA52.62# DB52.62#	H4		H3a	○ P703/P706		× ※1	※1 適用品無し
	H17.8-H27.1	DA64W	H4		H8	○ P703/P706		○※1 P501/P505	※1 角レンズタイプはロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			H1	D2R	H8	× ※1	-	○※2 P501/P505	※1 適用品無し ※2 角レンズタイプはロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H27.2-	DA17W	H4		H16	○ P703/P706		○ P501/P505	
			H1	D4R	H16	× ※1	-	○ P501/P505	※1 適用品無し
キザシ	H21.10-	RE.RF91S	H7	D2S	H11	× ※1	-	○ P501/P505	※1 適用品無し
キャリー	H11.1-H17.7	DA52.62# DB52.62#	H4		H3a	○ P703/P706		× ※1	※1 適用品無し
	H17.8-H25.8	DA63T	H4		-	○ P703/P706		-	
	H25.8-	DA16T	H4		-	○ P703/P706		-	
Kei	H10.10-H21.10	HN11.12S HN21.22S	H4		H3a	○ P703/P706		× ※1	※1 適用品無し
シボレークルーズ	H15.11-H20.7	HR51S.52#	H4		H11	○ P703/P706		○ P501/P505	H15.10以前は特殊バルブの為、適合品なし。
			H4		H11	○ P703/P706		○ P501/P505	H15.10以前は特殊バルブの為、適合品なし。
シボレーMW	H18.1-H22.12	ME34S	HB3	HB4	H3a	○ P702/P705	○ P702/P705	× ※1	※1 適用品無し
ジムニー	H14.1-H17.9	JB23W	H4		H8	○ P703/P706		× ※1	※1 後方スペース無し、取付不可
	H17.10-		H4		H8	○ P703/P706		× ※1	※1 後方スペース無し、取付不可

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表

［ご注意］
・本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
・本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
・本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えがなく検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
・仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。

2015.4更新

SUZUKI			純正バルブ			RG LEDバルブ適用（品番RGH-）			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
ジムニーシエラ	H16.10-	JB43W	H4		H11	○ P703/P706		× ※1	※1 現車未確認
スイフト	H15.10-H16.10	HT51#.81#	H4		H11	○ P703/P706		× ※1	※1 現車未確認、特殊バルブの設定車両もあり。
	H16.11-H22.9	ZC11.21.71S ZD11.21S ZC31S	H4		H11	○ P703/P706		× ※1	※1 後方スペース無し、取付不可
			D2S		H11	-		× ※1	※1 後方スペース無し、取付不可
	H22.9-	ZC.ZD72S	H4		H11	○ P703/P706		○※1 P501/P505	※1 装着の際、運転席側のバンパーを前方に出して装着が必要。（運転席側のウオッシャータンクに干渉するため）
			D2S			-		○※1 P501/P505	※1 装着の際、運転席側のバンパーを前方に出して装着が必要。（運転席側のウオッシャータンクに干渉するため）
	H23.12-	ZC32S	H4		H11	○ P703/P706		○※1 P501/P505	※1 装着の際、運転席側のバンパーを前方に出して装着が必要。（運転席側のウオッシャータンクに干渉するため）
			D2S		H11	-		○※1 P501/P505	※1 装着の際、運転席側のバンパーを前方に出して装着が必要。（運転席側のウオッシャータンクに干渉するため）
スプラッシュ	H20.10-	XB32S	H4		H11	× ※1		○ P501/P505	※1 バックカバー付きの為不可
スペーシア	H25.3-	MK32S	H4		H8	○ P703/P706		○ P501/P505	
			H7	D4R	H8	× ※1	-	○ P501/P505	※1 適用品無し
スペーシアカスタム	H25.3-	MK32S	D4S		H8	-		○ P501/P505	
セルボ	H18.11-H21.12	HG21S	H4		H8	○ P703/P706		○※1 P501/P505	※1 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
			D2S		H8	-		○※1 P501/P505	※1 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
ソリオ	H17.8-H22.12	MA34S	H4		H3a	○ P703/P706		× ※1	※1 適用品無し
			HB3	D2S	H3	○ P702/P705	-	× ※1	※1 適用品無し
	H23.1-	MA15S	H4		H11	○ P703/P706		○ P501/P505	
			D2S		H11	-		○ P501/P505	
ソリオバンディット	H24.6-	MA15S	D4S		H11	-		○ P501/P505	
ハスラー	H26.1-	MR31S	H4		H8	○ P703/P706		○ P501/P505	
			D4S		H8	-		○ P501/P505	
パレット	H20.1-H25.2	MK21S	H4		H8	○ P703/P706		○ P501/P505	
			D2S		H8	-		○ P501/P505	
パレットSW	H20.9-H25.2	MK21S	D2S		H8	-		○ P501/P505	
ランディ 次ページへ続く	H19.1-H19.12	SC.SNC25	H4		H8	○ P703/P706		○ P501/P505	
			D2R		H8	-		○ P501/P505	
	H20.1-H22.11		HB3	H11	H8	× ※1	× ※1	○ P501/P505	※1 バックカバー付きの為不可
			H11	D2S	H8	× ※1	-	○ P501/P505	※1 バックカバー付きの為不可
	H22.12-H24.7	SC.SNC26	HB3	HB4	H8	× ※1	○※2 P702/P705	○※3 P501/P505	※1 バックカバー付きの為不可 ※2 カットラインに合せて発光部回転。 ※3 リングイルミフォグランプは装着不可
			HB3	D2R	H8	× ※1	-	○※2 P501/P505	※1 バックカバー付きの為不可 ※2 リングイルミフォグランプは装着不可
	H24.8-H25.12	SC.SHC.SNC26	HB3	HB4	H8	× ※1	○※2 P702/P705	○※3 P501/P505	※1 バックカバー付きの為不可 ※2 カットラインに合せて発光部回転。 ※3 リングイルミフォグランプは装着不可
			HB3	D2R	H8	× ※1	-	○※2 P501/P505	※1 バックカバー付きの為不可 ※2 リングイルミフォグランプは装着不可

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表

［ご注意］
・本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
・本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
・本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えがなく検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
・仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。

2015.4更新

SUZUKI			純正バルブ			RG LEDバルブ適用（品番RGH-）			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
ランディ	H26.1-	SC.SHC.SNC26	HB3	H11	H11	○※1 P702/P705	○※1 P701/P704	○※2 P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 リングイルミフォグランプは装着不可
			HB3	LED	H11	○※1 P702/P705	× ※2	○※3 P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し ※3 リングイルミフォグランプは装着不可
ワゴンR	H10.10-H15.8	MC#	H4		-	○ P703/P706		-	
	H10.10-H13.10		HB3	H3C	H3a	○※1 P702/P705	× ※2	× ※2	RR（ダブルアール） ※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
	H13.11-H15.8		HB3	H3C	H3a	○※1 P702/P705	× ※2	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
			H7	D2S	H3a	× ※1	-	× ※1	※1 適用品無し
	H15.9-H20.8	MH#1S.22S	H4		H8	○ P703/P706		× ※1	※1 後方スペース無し、取付不可
			D2S		H8	-		× ※1	※1 後方スペース無し、取付不可
	H20.9-H24.9	MH23S	H4		H8	○ P703/P706		○※1 P501/P505	※1 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
			H7	D2R	H8	× ※1	-	○※2 P501/P505	※1 適用品無し ※2 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
	H24.9-H26.7	MH34S	H4		H8	○ P703/P706		○ P501/P505	フォグランプはディーラーオプション
	H26.8-	MH34S.MH44S	H4		H16	○ P703/P706		○ P501/P505	Sエネチャージ フォグランプはディーラーオプショ
			H9	D4R	H16	○ P701/P704	-	○ P501/P505	Sエネチャージ フォグランプはディーラーオプショ
ワゴンRスティングレー	H19.2-H20.8	MH21S.22S	HB3	D2S	H8	○※1 P702/P705	-	○※2 P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
	H20.9-H24.9	MH23S	D2S		H8	-		○※1 P501/P505	※1 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
	H24.9-H26.7	MH34S	D4S		H8	-		○ P501/P505	
	H26.8-	MH34S.MH44S	D4S		H16	-		○ P501/P505	Sエネチャージ
ワゴンRソリオ	H12.12-H14.5	MA64S.34S ※MA64Sは H14.11迄	H4		H3	○ P703/P706		× ※1	※1 適用品無し
			HB3	HB4	H3	○※1 P702/P705	○※1 P702/P705	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
	H14.6-H15.7		H4		H3	○ P703/P706		× ※1	※1 適用品無し
			HB3	HB4	H3a	○※1 P702/P705	○※1 P702/P705	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
			HB3	D2S	H3	○※1 P702/P705	-	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
	H15.8-H17.7		HB3	HB4	H3a	○※1 P702/P705	○※1 P702/P705	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
			HB3	D2S	H3	○※1 P702/P705	-	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表

［ご注意］
・本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
・本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
・本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えがなく検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
・仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。

2015.4更新

DAIHATSU			純正バルブ			RG LEDバルブ適用（品番RGH-）			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
アトレー（ワゴン）	H11.1-H17.4	S22#.23#	H4		H3	○ P703/P706		× ※1	※1 適用品無し
アトレーワゴン	H17.5-	S32#.33#G	HB3	H7	H8	未確認	× ※1	○※2 P501/P505	※1 適用品無し ※2 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
			HB3	D4R	H8	未確認	-	○※1 P501/P505	※1 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
アルティス	H13.9-H16.6	ACV3#N	HB3	HIR2	HB4	○ P702/P705	× ※1	○※2 P504/P508	※1 特殊バルブにつき取付不可 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H16.7-H17.12		HB3	H7	HB4	○ P702/P705	× ※1	○※2 P504/P508	※1 適用品無し ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H18.1-H22.2	ACV4#N	HB3	D4S	H11	○ P702/P705	-	○ P501/P505	
	H24.5-	AVV50N	HB3	D4S	H11	○ P702/P705	-	○ P501/P505	
			HB3	D4S	LED	○ P702/P705	-	× ※1	※1 適用品無し
ウェイク	H26.12-	LA700.710S	HB3	LED	H16	× ※1	× ※2	○ P501/P505	※1 バックカバー付きの為不可 ※2 適用品無し
エッセ エッセカスタム	H17.12-H23.9 H18.12-H23.9	L23#.L24#	H4		H8	○ P703/P706		○ P501/P505	
COO（クー）	H18.5-H25.1	M40#.41#	H4		H11	○ P703/P706		○ P501/P505	
			H9	D4R	H11	○ P701/P704	-	○ P501/P505	
コペン	H14.6-H24.9	L880K	HB3	H1	HB4	○※1 P702/P705	× ※2	○※3 P504/P508	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し ※3 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
			HB3	D2S	HB4	○※1 P702/P705	-	○※2 P504/P508	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 ロック時バルブが斜めの為、発光部30度ほど回転必要。
	H26.6-	LA400K	H9	LED	H8	○ P701/P704	× ※1	○ P501/P505	※1 適用品無し
ストーリア	H10.2-H16.6	M10#.11#S	H4		H3	○ P703/P706		× ※1	※1 適用品無し
ソニカ	H18.6-H21.5	L40#.41#S	H4		H8	○ P703/P706		○※1 P501/P505	※1 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
			H7	D4R	H8	× ※1	-	○※2 P501/P505	※1 適用品無し ※2 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
タント	H15.11-H19.11	L35#.36#S	H4		H8	○ P703/P706		○※1 P501/P505	※1 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
	H19.12-H25.9	L37#.38#S	H4		H8	○ P703/P706		○※1 P501/P505	※1 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
	H25.10-	LA600S.610S	H4		H16	○ P703/P706		○ P501/P505	
タントカスタム	H17.6-H19.11	L35#.36#S	HB3	D4R	H8	○※1 P702/P705	-	○※2 P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
	H19.12-H25.9	L37#.38#S	HB3	D4R	H8	○※1 P702/P705	-	○※2 P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
	H25.10-	LA600S.610S	HB3	LED	H16	○※1 P702/P705	× ※2	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
タントエグゼ	H21.12-	L45#.46#S	H4		H8	○ P703/P706		○※1 P501/P505	※1 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
タントエグゼカスタム	H21.12-	L45#.46#S	H7	D4R	H8	× ※1	-	○※2 P501/P505	※1 適用品無し ※2 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
テリオス	H12.5-H18.1	J10#.12#G	HB3	HB4	H3d	○ P702/P705	○※1 P702/P705	× ※2	※1 カットラインに合せて発光部回転。 ※2 適用品無し
テリオスキッド	H12.11-H24.4	J11#.13#G	HB3	HB4	H3d	○ P702/P705	○※1 P702/P705	× ※2	※1 カットラインに合せて発光部回転。 ※2 適用品無し
テリオスキッドカスタム	H18.8-H24.4	J11#.13#G	HB3	HB4	H8	○ P702/P705	○※1 P702/P705	○ P501/P505	※1 カットラインに合せて発光部回転。
ネイキッド	H11.10-H15.11	L75#.76#S	H4		-	○ P703/P706		-	
			D2R		-	-		-	
ハイゼットカーゴ	H11.1-H16.11	S20#.21#	H4		-	○ P703/P706			
	H16.12-	S32#.33#	H4		-	× ※1		-	※1 後方が干渉する為不可
ハイゼットトラック	H11.1-H16.11	S20#.21#	H4		-	○ P703/P706		-	
次ページへ続く	H16.12-H26.8		H4		-	○ P703/P706		-	

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表

［ご注意］
・本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
・本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
・本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えがなく検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
・仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。

2015.4更新

DAIHATSU			純正バルブ			RG LEDバルブ適用（品番RGH-）			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
ハイゼットトラック	H26.9-	S501.510	H4		H8	× ※1		○ P501/P505	※1 後方が干渉する為不可
ビーゴ	H18.1-	J20#.J21#G	HB3	H11	H8	○※1 P702/P705	× ※2	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転 ※2 バックカバー付きの為不可
			HB3	D2S	H8	○※1 P702/P705	-	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転
ブーン	H16.6-H22.1	M30#.31#	H4		H8	○ P703/P706		○ P501/P505	
			H7	D2R	H8	× ※1	-	○ P501/P505	※1 適用品無し
	H22.2-H26.3	M600S.M610S	H4		H8	○ P703/P706		○ P501/P505	
	H26.4-		H4		H16	○ P703/P706		○ P501/P505	
			HB3	D4R	H16	× ※1	-	○ P501/P505	※1 バックカバー付きの為不可
ブーンルミナス	H20.12-H24.3	M502.512G	H4		H8	○ P703/P706		○ P501/P505	
			H7	D4R	H8	× ※1	-	○ P501/P505	※1 適用品無し
MAX（マックス）	H15.8-H17.7	L95#.L96#	H4		H8	○ P703/P706		○※1 P501/P505	※1 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
			H1	D2R	H8	× ※1	-	○※2 P501/P505	※1 適用品無し ※2 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
ミライース	H23.9-	LA300.310S	H4		H8	○ P703/P706		○※1 P501/P505	※1 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。フォグランプはディーラーオプション。
ミラ	H10.10-H14.11	L70#.71#	H4		H3a	○ P703/P706		× ※1	※1 適用品無し
	H14.12-H18.11	L25#.26#	H4		-	○ P703/P706		-	
	H18.12-	L27#.28#	H4		H8	○ P703/P706		○※1 P501/P505	※1 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
ミラカスタム	H18.12-	L27#.28#	HB3	H7	H8	○※1 P702/P705	× ※2	○※3 P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転 ※2 適用品無し ※3 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
			HB3	D4R	H8	○※1 P702/P705	-	○※2 P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転 ※2 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
ミラアヴィ	H14.12-H17.7	L25#.26#	H4		H3d	○ P703/P706		× ※1	※1 適用品無し
			H7	D2R	H3d	× ※1	-	× ※1	※1 適用品無し
	H17.8-H18.11		H4		H8	○ P703/P706		○※1 P501/P505	※1 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
			H7	D2R	H8	× ※1	-	○※2 P501/P505	※1 適用品無し ※2 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
ミラココア	H21.8-H26.7	L675.685S	H4		H8	○ P703/P706		○※1 P501/P505	※1 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
			H4		H8	○ P703/P706		○※1 P501/P505	※1 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
	H26.8-		HB3	LED	H8	× ※1	× ※2	○※3 P501/P505	※1 バックカバー付きの為不可 ※2 適用品無し ※3 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
ミラジーノ	H16.11-H21.4	L35#.66#S	H4		H8	○ P703/P706		○※1 P501/P505	※1 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
			H7	D2R	H8	× ※1	-	○※2 P501/P505	※1 適用品無し ※2 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
ムーヴ	H14.10-H16.11	L15#.16#	H4		H3d	○ P703/P706		× ※1	※1 適用品無し
	H16.12-H18.9		H4		H8	○ P703/P706		○※1 P501/P505	※1 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
	H18.10-H22.11	L17#.18#	H4		H8	○ P703/P706		○※1 P501/P505	※1 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
	H22.12-H24.11	LA100.110S	H4		H8	○ P703/P706		○ P501/P505	
	H24.12-H26.11		H4		H16	○ P703/P706		○ P501/P505	
	H26.12-	LA150.160S	H4		LED	○ P703/P706		× ※1	※1 適用品無し
			HB3	LED	LED	○※1 P702/P705	× ※2	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し

RG POWER LED ヘッド/フォグバルブ 車種別適合表

［ご注意］
・本適合表に記載されている車種でも、年式・型式・グレード・寒冷地仕様・車両個体差、ディーラーオプションの違いなどにより、表示のバルブが装着使用できない場合があります。必ず現車にて寸法適用確認をお願いします。
・本適合表に記載の情報は、純正灯具に使用されているバルブを基に記載しております。ディーラーオプションや社外灯具は適合しない場合があります。
・本製品はJIS規格D5500の規定に基づき設計・生産を行い車検対応としておりますが、車検場によっては検査機器の備えがなく検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合もございます。その場合は元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中は予備として保管してください。
・仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。

2015.4更新

DAIHATSU			純正バルブ			RG LEDバルブ適用（品番RGH-）			備考
車種名	年式	型式	HI	LO	Fog	HI	LO	Fog	
ムーヴカスタム	H14.10-H16.11	L15#.16#	HB3	HB4	H3d	○※1 P702/P705	○※2 P702/P705	× ※3	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 カットラインに合せて発光部回転。 ※3 適用品無し
			HB3	D2R	H3d	○※1 P702/P705	-	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
	H16.12-H18.9	L15#.16#	HB3	H11	H8	○※1 P702/P705	○※2 P701/P704	○※3 P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 カットラインに合せて発光部回転。 ※3 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
			HB3	D2R	H8	○※1 P702/P705	-	○※2 P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
	H18.10-H22.11	L17#.18#	HB3	H7	H8	○※1 P702/P705	× ※2	○※3 P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し ※3 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
			HB3	D4S	H8	○※1 P702/P705	-	○※2 P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
	H22.12-H24.11	LA100.110S	HB3	D4S	H8	○※1 P702/P705	-	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
	H24.12-H26.11		HB3	D4S	H16	○※1 P702/P705	-	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
	H26.12-	LA150.160S	H9	LED	LED	○※1 P701/P704	× ※2	× ※2	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し
ムーヴコンテ	H20.8-	L57#.58#	H4		H8	○ P703/P706		○※1 P501/P505	※1 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
ムーヴコンテカスタム	H20.8-	L57#.58#	HB3	D4R	H8	○※1 P702/P705	-	○※2 P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
ムーヴラテ	H16.8-H17.10	L55#.56#	H4		H3d	○ P703/P706		× ※1	※1 適用品無し
			H7	D2R	H3d	× ※1	-	× ※1	※1 適用品無し
	H17.11-H21.4		H4		H8	○ P703/P706		○※1 P501/P505	※1 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
			H7	D2R	H8	× ※1	-	○※2 P501/P505	※1 適用品無し ※2 タイヤハウスにやや干渉するが、装着可能。
メビウス	H25.4-	ZVW41N	HB3	H11	H11	○※1 P702/P705	○ P701/P704	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。
			HB3	LED	H11	○※1 P702/P705	× ※2	○ P501/P505	※1 発光部が水平になるように発光部回転。 ※2 適用品無し